

自行式曲臂型高空作业平台

UpRight
POWERED ACCESS




- ☐ 工作高度可达13.5米
- ☐ 在5.4米高处，水平工作延伸可达6.1米
- ☐ 简单的单手比例控制
- ☐ 紧凑的转弯内径仅为0.4米
- ☐ 高效的直接电力驱动
- ☐ 可旋转的工作平台

AB38N
AB38W

AB38N/38W 自行式曲臂型高空作业平台 技术规范

	AB38N	AB38W
最大工作高度	13.5m	13.5m
最大平台高度	11.5m	11.5m
最大工作水平延伸	6.1m	6.1m
最大延伸时, 离地高度	5.4m	5.4m
平台载重量	215kg	215kg
平台外尺寸	0.6m x 1.2m	0.6m x 1.2m
宽度 A	1.50m	1.72m
收藏高度 B	2.0m	2.0m
收藏长度 C	4.04m	4.04m
总重	3850kg	3160kg
爬坡能力	19.5° / 36%	19.5° / 36%
转弯内径	0.4m	0.4m
转弯外径	2.4m	2.66m
底盘离地高度	150mm	150mm
收臂时, 最大行驶速度	4.0km/h	4.0km/h
升臂时, 最大行驶速度	0.7km/h	0.7km/h
控制系统	平稳单手比例控制	
电源	8只6伏, 220安时电池	

产品技术规范随时会更新, 恕不另行通知。本册中的照片及图标仅用于宣传目的。有关正确使用和维护的详细说明, 请参见操作手册。

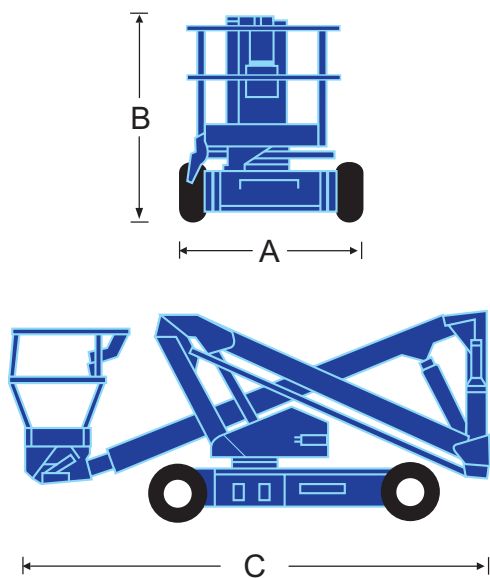

BP2: AB38N/38W 4/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

标准特性

- 单手比例控制
- 手动工作篮旋转
- 最小限度的前臂悬空
- 极小的转弯内径
- 倾斜报警
- 宽敞的两人工作篮
- 直接直流驱动的并联行走马达
- 无痕迹轮胎
- 位于地面的下控曲臂控制器
- 1年零部件和人工质保期
- 5年结构件质保期

选件

- 闪烁的黄色指示灯
- 动力电缆至平台
- 特殊颜色油漆
- 环保液压油

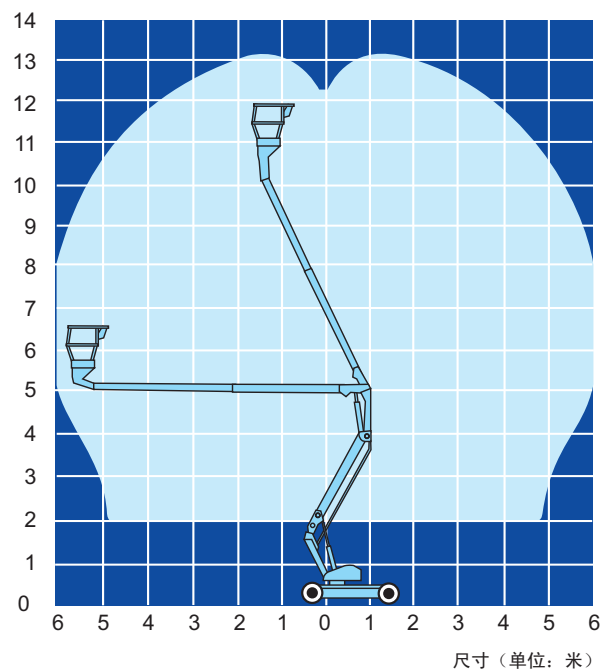

本产品具有CE标志,
符合所有欧洲机器规定

制造商:

UpRight
POWERED ACCESS