

# Nacelle articulée

**UpRight**  
POWERED ACCESS





- Hauteur de travail de 13.50m
- 6.10m de déport horizontal à une hauteur d'articulation de 5.40m
- Commandes proportionnelles
- Faible rayon de braquage intérieur (0.40m)
- Puissante traction électrique directe
- Rotation du panier

**AB38N**  
**AB38W**

# AB38N/38W Nacelle articulée caractéristiques

	AB38N	AB38W
Hauteur de travail max.	13.5m	13.5m
Hauteur plancher max.	11.5m	11.5m
Déport max.	6.10m	6.10m
Hauteur d'articulation max.	5.40m	5.40m
Capacité de charge	215kg	215kg
Dimensions du panier extérieures	0.6m x 1.2m	0.6m x 1.2m
Largeur <b>A</b>	1.50m	1.72m
Hauteur - position repliée <b>B</b>	2.0m	2.0m
Longueur - position repliée <b>C</b>	4.04m	4.04m
Poids	3760kg	3160kg
Capacité de franchissement	19.5° / 36%	19.5° / 36%
Rayon de braquage intérieur	0.4m	0.4m
Rayon de braquage extérieur	2.4m	2.66m
Garde au sol	150mm	150mm
Vitesse de translation max. repliée	4.0km/h	4.0km/h
Vitesse de translation max. en élévation	0.7km/h	0.7km/h
Élévation et translation	souple grâce au joystick proportionnel	
Alimentation	8 Batteries de 6V, 220 Ah	

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

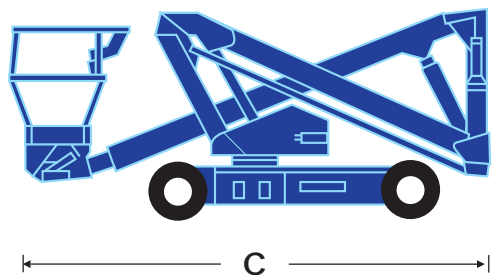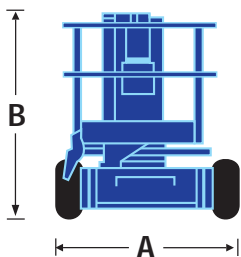

BP1 - AB38N/38W - French 03/07

**UpRight**  
**POWERED ACCESS**

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058


[www.upright.com](http://www.upright.com)

## Equipements standards

- Joystick proportionnel
- Rotation manuelle du panier
- Porte-à-faux avant réduit
- Rayon de braquage très faible
- Alarme de dévers
- Panier 2 personnes
- Moteurs électriques en parallèle, à entraînement direct
- Pneus non-marquants
- Commandes au sol
- Garantie de 1 an pièces et main d'œuvre
- Garantie de 5 ans sur les pièces de structure

## Options

- Feux à éclat
- Prise 220V embarquée
- Peintures personnalisées
- Huile hydraulique biodégradable

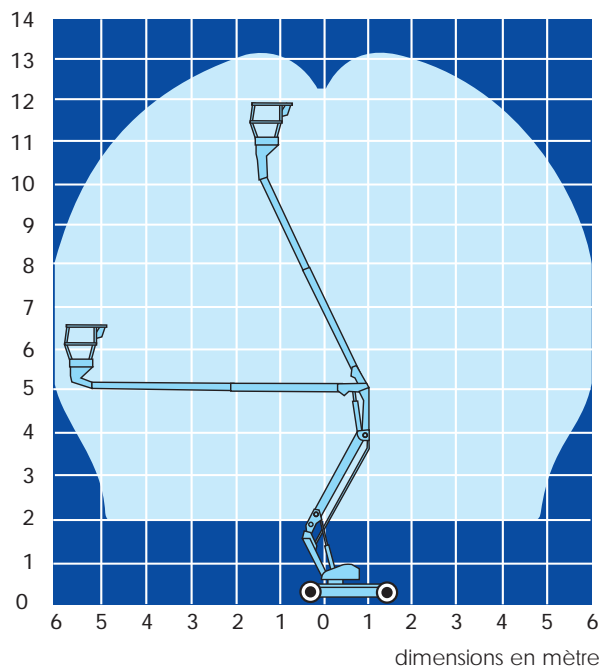

**CE** Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

Fabriqué par  
**UpRight**  
**POWERED ACCESS**