

# 自行式曲臂型高空作业平台

**UpRight**  
POWERED ACCESS




- ☐ 最大工作高度17.2米
- ☐ 最大水平延伸8.5米
- ☐ 净空高度7.5米
- ☐ 1.2米长, 140°前小臂
- ☐ 液动力平台旋转180°
- ☐ 升至最高可行驶
- ☐ 摆动前轴
- ☐ 4轮驱动

**AB50  
JRT**

# AB50JRT 自行式曲臂型高空作业平台 技术规范

| AB50JRT     |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 最大工作高度      | 17.2m                         |
| 最大平台高度      | 15.2m                         |
| 最大水平延伸      | 8.5m                          |
| 最大净空高度      | 7.50m                         |
| 平台载重量       | 227kg                         |
| 平台尺寸        | 0.76m x 1.83m                 |
| 平台旋转        | 180°                          |
| 前小臂长度       | 1.2m                          |
| 前小臂工作弧度     | 140°                          |
| 总宽          | 2.3m                          |
| 总长 A        | 6.4m                          |
| 收藏高度 B      | 2.1m                          |
| 最小运输长度      | 6.4m                          |
| 总重          | 7,092kg                       |
| 转弯内径        | 2.3m                          |
| 最大行驶速度（收臂时） | 5.6kmh                        |
| 离地间隙        | 250mm                         |
| 爬坡能力        | 57%                           |
| 轮胎          | 12 x 16.5 装载凸缘胎               |
| 驱动系统        | 4 轮驱动                         |
| 控制系统        | 操纵手柄比例控制驱动，升降及旋转等功能           |
| 动力来源        | Kubota V-1505 水冷柴油发动机 29.5匹马力 |

产品技术规范随时会更新，恕不另行通知。本册中的照片及图标仅用于宣传目的。有关正确使用和维护的详细说明，请参见操作手册。

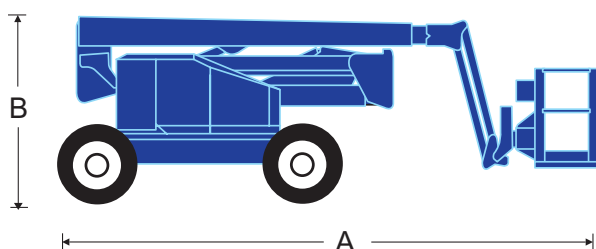

**UpRight**  
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058


[www.upright.com](http://www.upright.com)

## 标准特性

- 1.2米，140°前小臂
- 液动力平台旋转180°
- 四轮驱动
- 摆动前轴
- 比例控制驱动，臂的升降和旋转
- 泡沫填充凸缘轮胎
- 升至最高度可行驶
- 操作员喇叭
- 额外手指保护护栏
- 1年零部件和人工质保期
- 5年结构件质保期

## 选件

- 碰撞保护系统
- 平台控制箱盖子
- 平台工作对灯
- 通风管至平台
- 位于转盘的黄色信号对灯
- 旋转门代替下放式门栏
- 风沙保护套件
- 冬天启动套件
- 行驶报警
- 牵引包
- 2.44米×0.76米铝合金平台，载荷227公斤

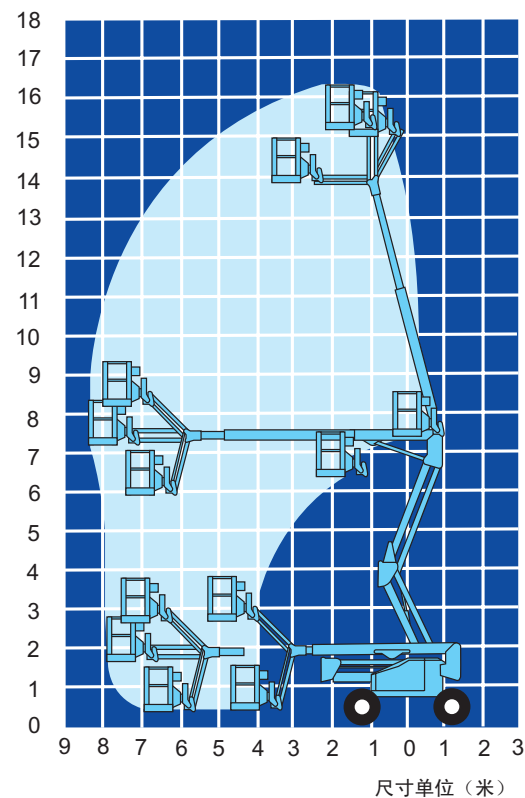

本产品具有CE标志，  
符合所有欧洲机器规定

制造商：

**UpRight**  
POWERED ACCESS