




- ☐ 17.2m max. Arbeitshöhe
- ☐ 8.5m max. Reichweite
- ☐ 7.50m Schwenkhöhe
- ☐ 1.2m, 140° Korbarm
- ☐ 180° hydraulische Plattform Drehung
- ☐ Fahrbar in voller Höhe
- ☐ Front Pendelachse
- ☐ 4 Rad Antrieb

AB50 JRT

AB50JRT Gelenk/Teleskop Spezifikationen

AB50JRT	
Max. Arbeitshöhe	17.2m
Max. Plattformhöhe	15.2m
Max. Reichweite	8.5m
Max. Schwenkhöhe	7.50m
Plattform Kapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 1.83m
Plattform Drehung	180°
Länge Korbarm	1.2m
Korbarm Schwenkbereich	140°
Transportbreite	2.3m
Transportlänge A	6.4m
Höhe B	2.1m
Min. Transportlänge	6.4m
Eigengewicht	7,092kg
Innerer Wenderadius	2.3m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	5.6kmh
Bodenfreiheit	250mm
Steigfähigkeit	57%
Reifen	12 x 16.5 loader lug schaumgefüllt
Fahrssystem	4 Rad Antrieb
Bedienung	Proportional Joystick Fahren, Heben & Drehen / Andere Boom Funktionen Rheostat
Motor	Kubota V-1505 wassergekühlt Diesel 29.5PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.

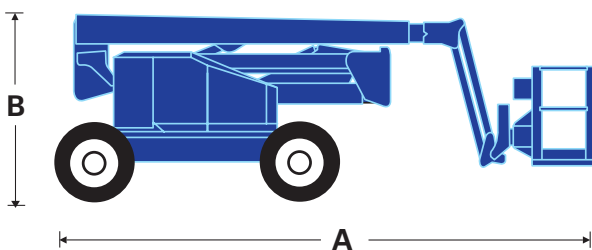

BP1 - AB50JRT 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Standardmerkmale

- 1.2m, 140° Korbarm
- Hydraulische Plattformdrehung
- 4 Rad Antrieb
- Front Pendelachse
- Proportionales Fahren, heben und drehen
- Schaumgefüllte Reifen
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Geländer/Aufprall Schutz
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Arbeitsleuchte
- Luftanschluss an Plattform
- Rundkennleuchte
- Schwenkbarer Einstieg
- Schutzausrüstung für Sandstrahleinsätze
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung
- 2.44m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL

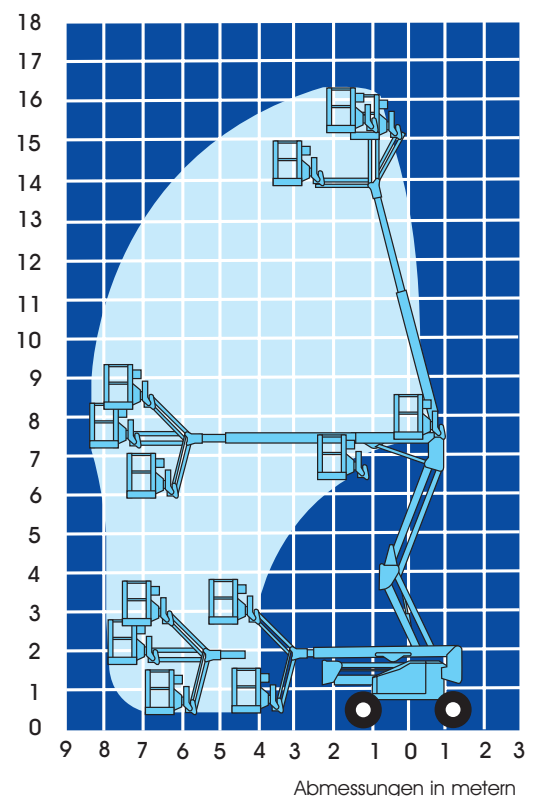

CE Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS