




- 20.3m max. Arbeitshöhe
- 13.1m max. Reichweite
- 6.00m Schwenkhöhe
- 1.8m, 90° Korbarm
- 180° Hydraulische Plattformdrehung
- Fahrbar in voller Höhe
- Proportionales Fahren, heben und drehen
- 4 Rad Antrieb

AB60 JRT

AB60JRT Gelenk/Teleskop Spezifikationen

AB60JRT	
Max. Arbeitshöhe	20.3m
Max. Plattformhöhe	18.3m
Max. Reichweite	13.1m
Max. Schwenkhöhe	6.00m
Plattformkapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 1.52m
Plattform Drehung	180°
Korbarm Länge	1.8m
Korbarm Schwenkbereich	90°
Breite	2.4m
Länge A	8.9m
Bauhöhe B	2.5m
Min. Transportlänge	8.9m
Eigengewicht	11,249kg
Innerer Wenderadius	2.45m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	4.8kmh
Bodenfreiheit	300mm
Steighfähigkeit	57%
Reifen	15 x 19.5 loader lug schaumgefüllt
Fahrssystem	4 Rad Antrieb
Bedienung	Proportional Joystick Fahren, Heben & Drehen Andere Boom Funktionen Rheostat
Motor	Cummins 3.3liter wasser gekühlt Diesel 65PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

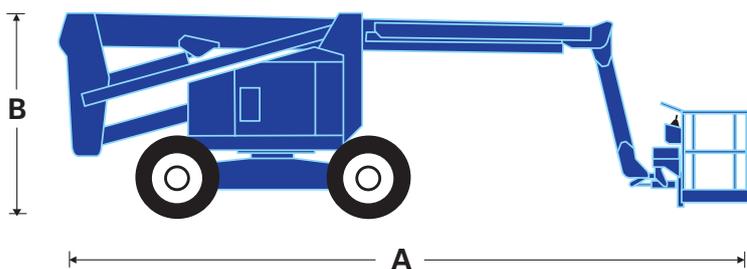

BP1: AB60J 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Standardmerkmale

- 1.8m, 90° Korbarm
- Hydraulische Plattformdrehung
- 4 Rad Antrieb
- Proportionales Fahren, heben und drehen
- Schaumgefüllte Bereifung
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Hydraulik Generator
- Geländer/Aufprall Schutz
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Arbeitsleuchte
- Druckluftanschluss an Plattform
- Rundumkennleuchte
- Schwenkbarer Einstieg
- Schutzausrüstung für Sandstrahlensätze
- Fahrbeleuchtung
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung
- 2.44m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL
- 1.52m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL

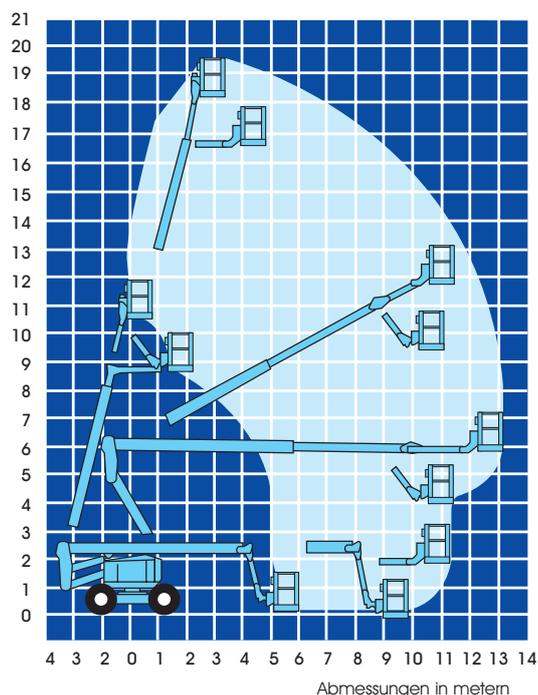

CE Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS