

Nacelles à mât vertical

UpRight
POWERED ACCESS




- Hauteur de travail jusqu'à 10m
- Déport horizontal jusqu'à 3m
- Capacité de charge :
2 personnes + outillage
- Débattement du bras
pendulaire 138°
- Rotation du mât sur 360°
- Joystick proportionnel
- Largeur du MB20N: 810mm
- Rayon de braquage intérieur
de 300mm
- Translation possible en
élévation totale
- Pneus non-marquants

MB20N
MB26

MB20N/26 Nacelle à mât vertical caractéristiques

| | MB20N | MB26 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Hauteur de travail max. | 8.0m | 10.0m |
| Hauteur plancher max. | 6.0m | 8.0m |
| Hauteur de translation max. | 6.0m | 8.0m |
| Déport horizontal max. | 2.6m | 3.0m |
| Capacité de charge | 215kg | 215kg |
| Dimensions du panier | 0.78m x 0.73m | 0.78m x 0.73m |
| longueur A | 0.81m | 0.99m |
| Hauteur - position repliée B | 1.98m | 1.98m |
| Longueur - position replié C | 2.43m | 2.8m |
| Poids | 2,570kg | 2,672kg |
| Vitesse de translation max. - repliée | 3.0km/h | 3.0km/h |
| Vitesse de translation max. en élévation | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Capacité de franchissement | 14° / 25% | 14° / 25% |
| Rayon de braquage intérieur | 0.3m | 0.3m |
| Rayon de braquage extérieur | 1.85m | 2.1m |
| Déport latéral | 250mm | 140mm |
| Débattement du bras pendulaire | 138° | 138° |
| Rotation du mât: | 360° (non-continuous) | |
| Élévation et translation | souple grâce au joystick proportionnel | |
| Alimentation | 4 batteries de 6V - 375 Ah | |

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

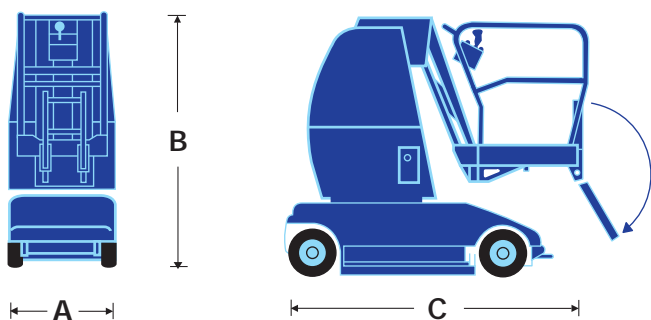

BP1: MB20N/26 10/06

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Equipements standards

- Commandes proportionnelles
- Faible rayon de braquage intérieur
- Alarme de dévers
- Panier 2 personnes
- Pneus à bandage non-marquants
- Commande au sol
- Chargeur automatique avec relais de ligne pour des opérations en courant alternatif ou direct
- Remplissage des batteries centralisé
- 1 an de garantie pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

Options

- Feux à éclat
- Prise 220V embarquée
- Peinture personnalisée
- Huile Biodégradable

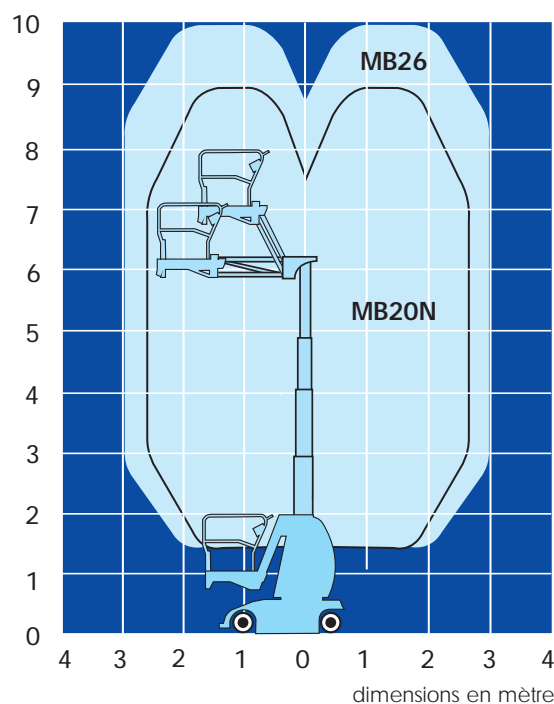

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

Fabriqué par
UpRight
POWERED ACCESS