### Mástil Elevador

# Upright POWERED ACCESS




- ☐ Altura de trabajo hasta 10m
- ☐ Alcance de trabajo hasta 3m
- Capacidad de la plataforma para dos personas y herramientas
- ☐ Plumín articulado 138°
- Rotación del mástil 360°
- O Control proporcional una solo mano
- Ancho del modelo MB20N de solo 810mm
- Radio de giro interno de 300mm
- Puede conducirse completamente elevado
- Neumáticos que no dejan huella


MB20N MB26

## MB20N/26 ficha tecnica mastil elevador

|                             | MB20N                                     | MB26          |
|-----------------------------|---|---------------|
| altura máxima de trabajo    | 8,0m                                      | 10,0m         |
| altura máxima plataforma    | 6,0m                                      | 8,0m          |
| altura máxima de conducción | 6,0m                                      | 8,0m          |
| alcance máximo de trabajo   | 2,6m                                      | 3,0m          |
| capacidad de la plataforma  | 215kg.                                    | 215kg.        |
| tamaño de la plataforma     | 0,78m x 0,73m                             | 0,78m x 0,73m |
| ancho A                     | 0,81m                                     | 0,99m         |
| altura plegado B            | 1,98m                                     | 1,98m         |
| longitud plegada C          | 2,43m                                     | 2,8m          |
| peso bruto                  | 2,570kg.                                  | 2,672kg.      |
| velocidad de marcha plegada | 3,0km./h                                  | 3,0km./h      |
| - elevada                   | 0,7km./h                                  | 0,7km./h      |
| capacidad ascendente        | 14°/ 25%                                  | 14°/25%       |
| radio de giro interno       | 0,3m                                      | 0,3m          |
| radio de giro externo       | 1,85m                                     | 2,1m          |
| oscilación trasera          | 250mm                                     | 140mm         |
| arco del plumín             | 138°                                      | 138°          |
| rotación del mástil         | 360° (no continuos)                       |               |
| controles                   | sistema de control proporcional monomando |               |
| motor                       | 4 x 6V, 375 ah baterías                   |               |
|                             |   |               |

Las especificaciones pueden cambiarse sin precio aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manajo y mantenimiento



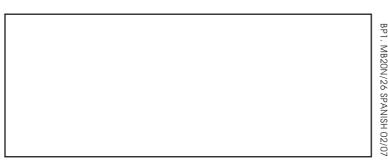



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, POWERED ACCESS Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

#### caracteristicas estandar

- Control proporcional una sola mano
- Radio de giro interno muy pequeño
- Alarma de inclinación
- Plataforma para dos personas
- Habilitado para uso exterior
- Ruedas sólidas que no dejan huella
- Panel de control desde el suelo
- Cargador automático de batería con conexión a la red permitiendo función AC/DC
- Batería automática
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 📘 5 años de garantía en la estructura

### opciones

- Luz intermitente de señalización
- Electricidad a la plataforma 220V o 110V
- Pintura especial en colores
- Aceite medioambiental

