

UpRight MX15/MX19

Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen



- Engster Wendekreis in der Industrie: 254 mm
- Schmale, kompakte Bühne läßt sich gut auf engstem Raum manövrieren
- Leichtgewichtig, transportierbar in den meisten Personenaufzügen
- Mit aufgestelltem Schutzgeländer durch Türeingänge verfahrbar
- Standardmäßig: auschiebbare Plattformerweiterung
- Standardmäßig: Nicht-markierende Reifen
- Einhändige Steuerhebel-Bedienung
- Metallplattform mit rutschfestem Belag
- Schlagloch-Schutzsystem
- Herausschwingende Service-Module
- 5 Jahre Garantie auf Konstruktionsteile



UpRight

MX15/MX19

Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen

HAUPTMERKMALE

- 0,9 m ausschiebbare Plattformerweiterung
- Nicht-markierende Reifen
- Herausschwingende Service-Module
- Neigungs-, sowie Senkalarm
- Schlagloch-Schutzsystem
- hinteres Schutzgeländerteil hochstellbar zur Erleichterung des Beladens
- Sichtschlitze in der Plattformerweiterung
- Kran- und Gabelstaplerladepunkte

Technische Daten



	MX15	MX19
Tragfähigkeit (max.)	250 kg	227 kg
Plattformabmessung, innen mit Plattformerweiterung	0.72 m x 2.46 m	0.72 m x 2.46 m
Gewicht	890 kg	980 kg
Arbeitshöhe	6.6 m	7.8 m
Plattformhöhe	4.6 m	5.8 m
Fahrbar bis	4.6 m	5.8 m
Transporthöhe	1.93 m	2.0 m
Länge	1.59 m	1.59 m
Breite	0.75 m	0.75 m
max. Fahrgeschwindigkeit mit ausgefahrener Plattform	4.4 km/h 1.2 km/h	4.4 km/h 1.2 km/h
Steigfähigkeit	14 degrees	14 degrees
Innerer Wendekreis	25.4 mm	25.4 mm
Bodenfreiheit	109 mm	109 mm
Hubgeschwindigkeit	12 seconds	15 seconds
Fußschutzrand	152 mm	152 mm

- Bedienungssystem Sanfter, Einhand-Steuerhebel
- Antriebssystem 2-Rad Vorderradantrieb durch Hydraulikmotoren
- Reifen 0,31 m Durchmesser, Vollgummi, nicht-markierend
- Antriebsquelle 24V 4 PS DC Elektromotor 4 x 6V 220 AH Batterien
- Batterie-Ladegerät 25 amp automatisch mit Amperemeter
- Feststellbremse auf 2 Räder, durch Federdruck angelegt, hydraulisch gelöst

Optionen

- Stomanschluß auf Plattform
- Betriebsstundenzähle
- Hupe
- Abnehmbarer Schaltkasten

Trifft oder erfüllt die Bestimmungen der OSHA und ANSI **A92.6 -1990.**

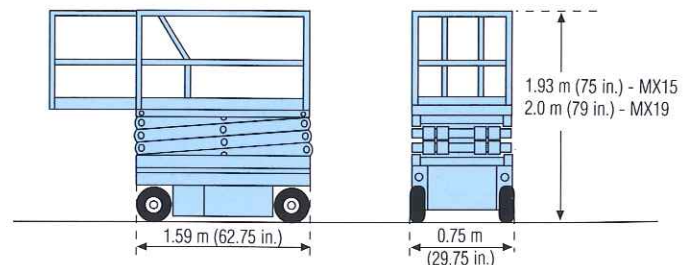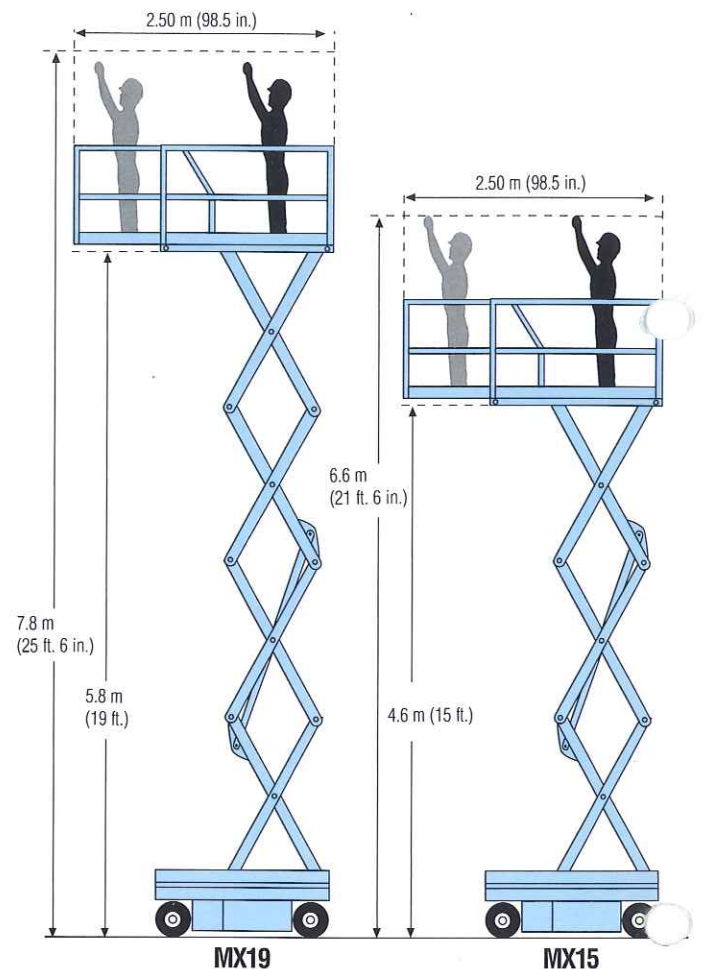

Manufactured by

UpRight

INSTANT DEUTSCHLAND

INSTANT DEUTSCHLAND
HERDER STRASSE 82,
D-4010 HILDEN, GERMANY.
TELEFON: 02103/48055-59
TELEFAX: 02103/47018.