


UpRight MX15/MX19

Elévateurs autopropulsés



- Le rayon de braquage le plus étroit dans l'industrie: 25,4mm
- Étroit et compact pour manoeuvres dans les sites les plus exigus
- Léger et transportable dans la plupart des ascenceurs pour personnes
- Passe sous des portes standards avec garde-corps en place.
- Cage extensible standard
- Pneus standards sans empreintes
- Levier de commande unique type joystick
- Plancher tout métal avec surface antidérapante
- Système automatique de protection anti-basculement
- Boîtier basculant pour accès et entretien faciles des composantes motrices/hydrauliques

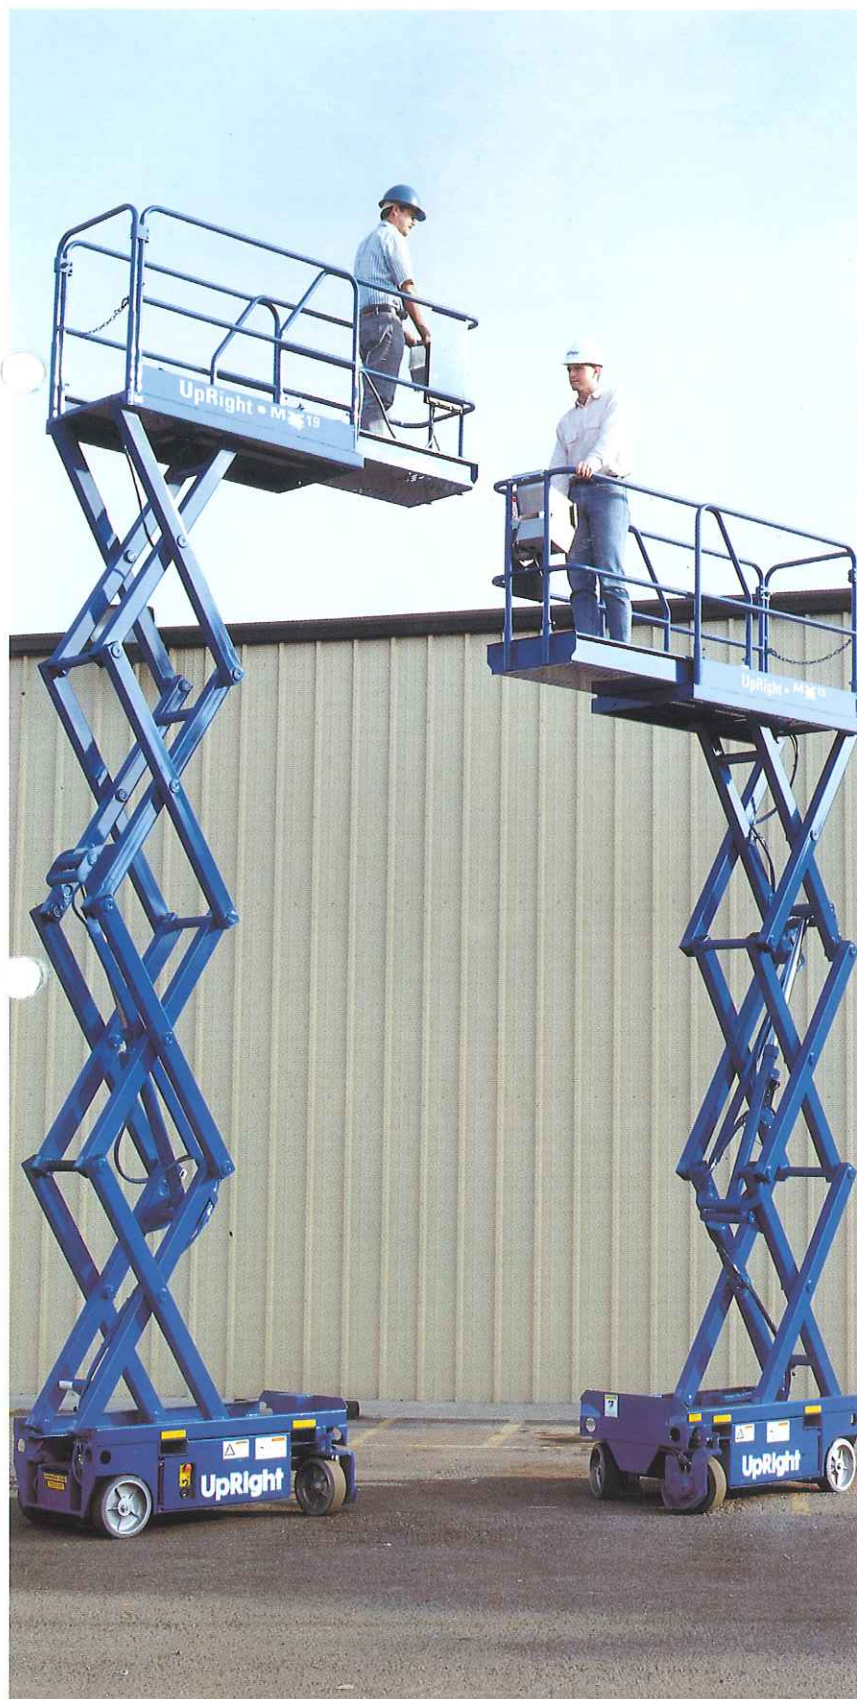

UpRight

MX15/MX19 **Elévateurs autopropulsés**

Eléments standards

- Cage extensible 0,9m
- Pneus sans empreintes
- Boîtier basculant pour accès et entretien faciles des composantes motrices/hydrauliques
- Alarme d'inclinaison et de descente

- Garde-corps arrière soulevable pour faciliter le chargement de matériel
- Système automatique de protection anti-basculement
- Grille de vision au sol sur cage extensible
- Points de prise pour grue et fourche

Spécifications

MX15

MX19

Capacité de charge sur plate-forme (max)	250 kg	227 kg
Dimensions internes de la plate-forme avec cage extensible	0.72 m x 2.46 m	0.72 m x 2.46 m
Poids	890 kg	980 kg
Hauteur de travail	6.6 m	7.8 m
Hauteur plate-forme	4.6 m	5.8 m
Hauteur max. de déplacement	4.6 m	5.8 m
Hauteur de stockage	1.93 m	2.0 m
Longueur	1.59 m	1.59 m
Largeur	0.75 m	0.75 m
Vitesse max. à plate-forme déployée	4.4 km/h 1.2 km/h	4.4 km/h 1.2 km/h
Pente admissible	14°	14°
Rayon de braquage interne	25.4 mm	25.4 mm
Dégagement au sol	109 mm	109 mm
Vitesse d'élévation	12 sec.	15 sec.
Plinthes	152 mm	152 mm

Système de commande

Système de déplacement

Pneus

Alimentation

Chargeur batterie

Frein de parking

Levier de commande unique joystick

Deux roues frontales motrices à moteur hydraulique

0,38m de diamètre en caoutchouc solide et sans empreintes

Moteur électrique 24V 4HP DC 4 batteries x 6V 220 AH

25Amp automatique avec ampèremètre

2 roues hydrauliques avec déclenchement manuel

Options

* Prise AC sur plate-forme

* Claxon



* Alarme de déplacement

* Compteur horaire/Indicateur bas voltage

* Boîtier de commande amovible

Conforme et supérieur aux normes OSHA et ANSI A92.6 -1990.

Les présentes spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Photos et schémas de cette brochure sont usés à seules fins promotionnelles. Référez-vous au manuel d'emploi adéquat pour tous détails et instructions d'usage et d'entretien corrects de cet appareil. UpRight fabrique également une ligne complète d'échafaudages et d'autres plate-formes élévatrices. Contactez-nous pour toutes informations sur ces produits.

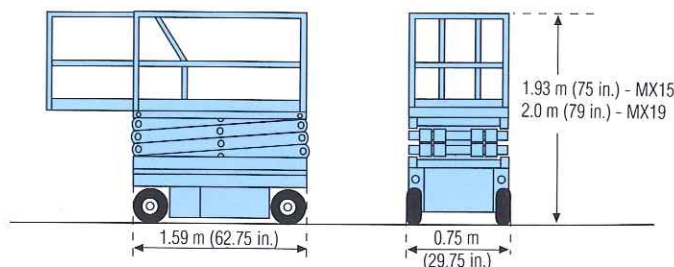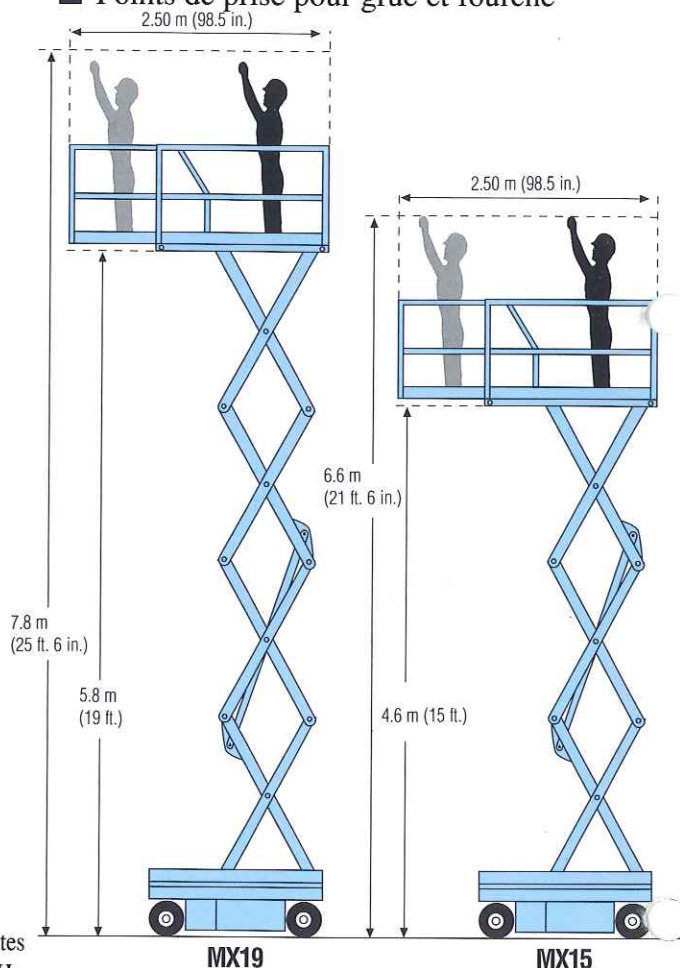

Manufactured by

UpRight

INSTANT

BELGIUM

INSTANT BELGIUM

1130 BRUXELLES: Chée de Haechtsestwg, 1243 - 1130 BRUSSEL.

Tel.: 02/242 55 64 - Fax: 02/215 87 65.

LIEGE: Tel.: 041/64 84 60 - Fax: 041/48 20 35.

17547/BF/5-94