




- ☐ 40.4m max. Arbeitshöhe
- ☐ 19.2m max. Reichweite
- ☐ 2.4m, 90° Korbarm
- ☐ 180° hydraulische Plattformdrehung
- ☐ In voller Höhe fahrbar
- ☐ Proportionales fahren, heben und drehen
- ☐ 4 Rad Antrieb
- ☐ Managementsystem für das Arbeitsdiagramm

SB126J

SB126J boom lift Spezifikationen

	SB126J
Max. Arbeitshöhe	40.4m
Max. Plattformhöhe	38.4m
Max. Reichweite	19.2m
Plattform Kapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 2.44m
Plattformdrehung	180°
Länge Korbarm	2.4m
Korbarm Schwenkbereich	90°
Breite	2.6m
Breite in betrieb	3.9m
Komplettlänge A	13.7m
Bauhöhe B	3.2m
Min. Transportlänge	13.1m
Eigengewicht	19,119kg
Innerer Wenderadius	6.1m
Max. Fahrgeschwindigkeit (unten)	4.8kmh
Bodenfreiheit	330mm
Steigfähigkeit	42%
Reifen	18 x 22.5 loader lug schaumgefüllt
Fahrtrieb	4 Rad Antrieb
Kontrollen	Joystick Proportionales fahren, heben, teleskopieren und drehen
Antrieb	Cummins 3.3 litre Turbo wassergekühlt, Diesel 81PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

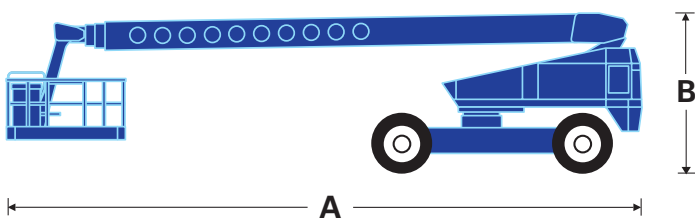

BPT. SB126J 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Standardmerkmale

- 2.4m, 90° Korbarm
- Hydraulische Plattformdrehung
- 4 Rad Antrieb
- Proportionales fahren, drehen, teleskopieren und schwenken
- Schaumgefüllte Geländebereifung
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- Hydraulisch ausfahrbare Hinterachse
- Managementsystem für das Arbeitsdiagramm
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Hydraulik Generator
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Doppelte Plattform Arbeitsleuchte
- Druckluftanschluss an Plattform
- Rundumkennleuchte
- Schwenkbarer Einstieg
- Schutzausrüstung für Sandstrahleinsätze
- Fahrleuchte
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung

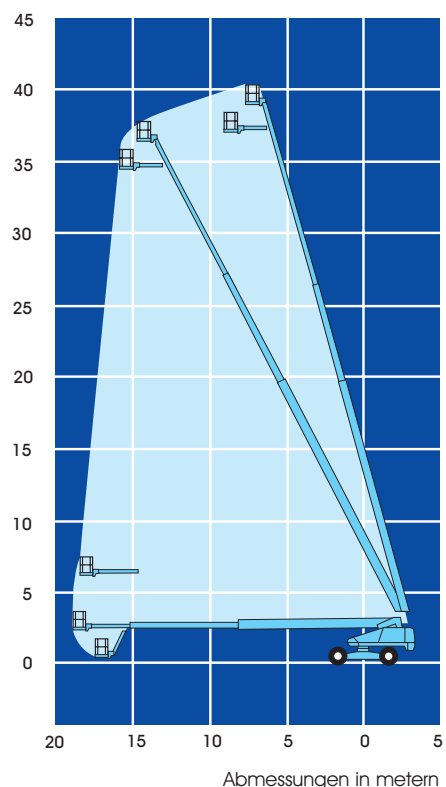

CE Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von
UpRight
POWERED ACCESS