Teleskop Arbeitsbühne

UpRight
POWERED ACCESS

- 16.2m max. Arbeitshöhe
- 14.2m max. Reichweite
- 1.8m, 140° Korbarm
- In voller Höhe fahrbar
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- 4 Rad Antrieb

SB47 JRT

SB47JRT boom lift Spezifikationen

	SB47JRT
Max. Arbeitshöhe	16.2m
Max. Plattformhöhe	14.2m
Max. Reichweite	11.9m
Plattform Kapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 1.52m
Plattformdrehung	170º
Länge Korbarm	1.8m
Korbarm Schwenkbereich	140º
Gesamtbreite	2.4m
Breite in Betrieb	2.4m
Komplettlänge **A**	8.2m
Bauhöhe **B**	2.4m
Min. Transportlänge	8.2m
Eigengewicht	6,123kg
Innerer Wenderadius	1.6m
Max. Fahrgeschwindigkeit (unten)	4.8kmh
Bodenfreiheit	250mm
Steigfähigkeit	41%
Reifen	12x16.5 loader lug schaumgefüllt
Fahrsystem	4 Rad Antrieb
Kontrollen	Joystick Proportional Fahren, Heben und Drehen/andere Funktionen über Rheostat
Antrieb	Deutz F3L-2011 luftgekühlt Diesel 48PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

Standardmerkmale

- 1.8m, 140° Korbarm
- 170° Hydraulische Korbdrehung
- 4 Rad Antrieb
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- Schaumgefüllte Geländebereifung
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Hydraulik Generator
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Doppelte Plattform Arbeitsleuchte
- Rundumkennleuchte
- Schutzausrüstung für Sandstrahleinsätze
- Fahrleuchte
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung
- 1.52m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL
- 2.44m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL

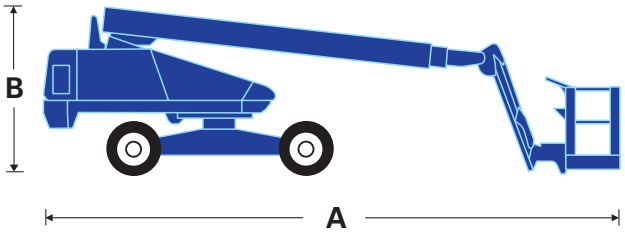

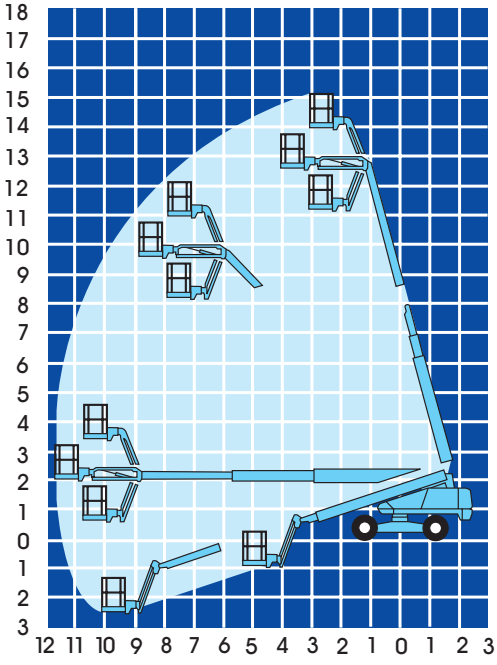

Abmessungen in metern

BP1. SB47JRT 8/07

UpRight POWERED ACCESS
Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • **Ersatzteile Tel:** +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von: UpRight POWERED ACCESS