Teleskop Arbeitsbühne

UpRight
POWERED ACCESS

- 22.1m max. Arbeitshöhe
- 17.1m max. Reichweite
- 1.8m, 90° Korbarm
- 180° hydraulische Plattformdrehung
- In voller Höhe fahrbar
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- 4 Rad Antrieb

SB66 JRT

SB66JRT boom lift Spezifikationen

	SB66JRT
Max. Arbeitshöhe	22.1m
Max. Plattformhöhe	20.1m
Max. Reichweite	17.1m
Plattform Kapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 1.52m
Plattformdrehung	180º
Länge Korbarm	1.8m
Korbarm Schwenkbereich	90º
Breite	2.5m
Breite in betrieb	2.5m
Komplettlänge **A**	10.1m
Bauhöhe **B**	2.7m
Min. Transportlänge	10.1m
Eigengewicht	11,340kg
Innerer Wenderadius	4.7m
Max. Fahrgeschwindigkeit (unten)	4.8kmh
Bodenfreiheit	330mm
Steigfähigkeit	65%
Reifen	15 x 19.5 loader lug poly filed
Fahrsystem	4 Rad Antrieb
Kontrollen	Proportionales Fahren, Heben und Drehen
Antrieb	Deutz F4L-2011 Diesel luftgekühlt 64PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

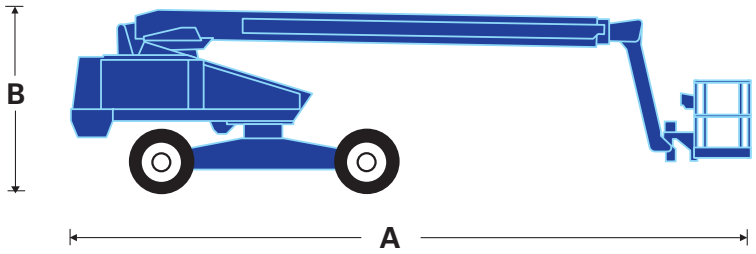

BP1. SB66JRT 8/07

UpRight POWERED ACCESS
Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • **Ersatzteile Tel:** +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

Standardmerkmale

- 1.8m, 90° Korbarm
- 180° hydraulische Korbdrehung
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- Schaumgefüllte Geländebereifung
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Hydraulik Generator
- Auffahrschutz System
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Doppelte Plattform Arbeitsleuchte
- Druckluftanschluss an Plattform
- Rundumkennleuchte
- Schwenkbarer Einstieg
- Schutzausrüstung für Sandstrahleinsätze
- Fahrleuchte
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung
- 2.44m x 0.76m Aluminium Plattform 227kg SWL

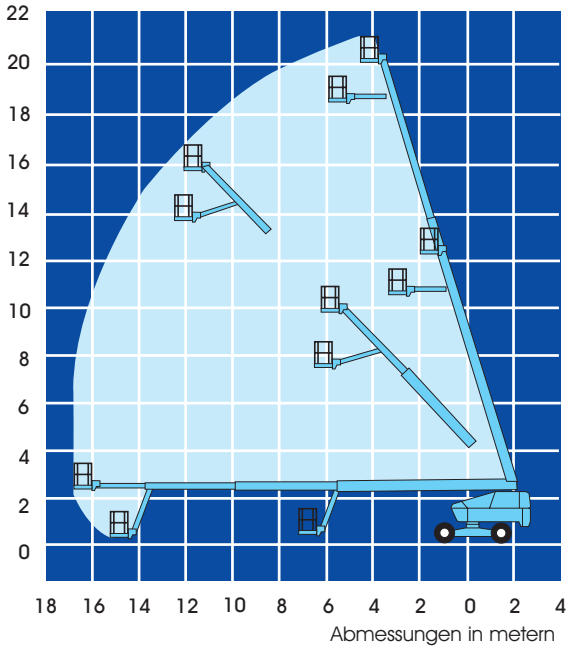

Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von:
UpRight POWERED ACCESS