

Teleskop Arbeitsbühne

UpRight
POWERED ACCESS




- 27.9m max. Arbeitshöhe
- 23.4m max. Reichweite
- 1.8m, 140° Korbarm
- 170° hydraulische Plattform Drehung
- In voller Höhe fahrbar
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- 4 Rad Antrieb und 4 Rad Lenkung

SB85J

SB85J boom lift Spezifikationen

	SB85J
Max. Arbeitshöhe	27.9m
Max. Plattformhöhe	25.9m
Max. Reichweite	23.4m
Plattform Kapazität (SWL)	227kg
Plattformabmessung	0.76m x 2.44m
Plattdrehung	170°
Länge Korbarm	1.8m
Korbarm Schwenkbereich	140°
Gesamtbreite	2.6m
Breite in Betrieb	2.6m
Komplettlänge A	12.9m
Bauhöhe B	2.9m
Min. Transportlänge	12.9m
Eigengewicht	17,100kg
Innerer Wenderadius	2.4m
Max. Fahrgeschwindigkeit (unten)	4.8kmh
Bodenfreiheit	330mm
Steigfähigkeit	45%
Reifen	15 x 625 loader lug schaumgefüllt
Fahrssystem	4 Rad Antrieb
Kontrollen	Proportionales Fahren, Heben und Drehen
Antrieb	Deutz F4L-2011 Diesel luftgekühlt 64PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

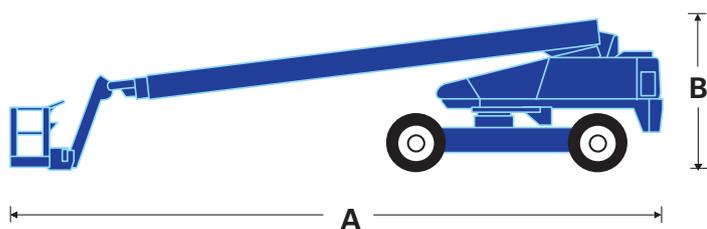

BP1: SB85J 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Standardmerkmale

- 1.8m, 140° Korbarm
- Hydraulische Korbdrehung
- 4 Rad Antrieb
- 4 Rad Lenkung
- Proportionales Fahren, Heben und Drehen
- Schaumgefüllte Geländebereifung
- In voller Höhe fahrbar
- Hupe
- Extra Fingerschutz Geländer
- 1 Jahr Garantie
- 5 Jahre Konstruktionsgarantie

Optionen

- Hydraulik Generator
- Plattform Kontrollbox Abdeckung
- Doppelte Plattform Arbeitsleuchte
- Druckluftanschluss an Plattform
- Rundumkennleuchte
- Schwenkbarer Einstieg
- Schutzausrüstung für Sandstrahlensätze
- Fahrleuchte
- Anlasserkit für kaltes Wetter
- Fahralarm
- Zugvorrichtung

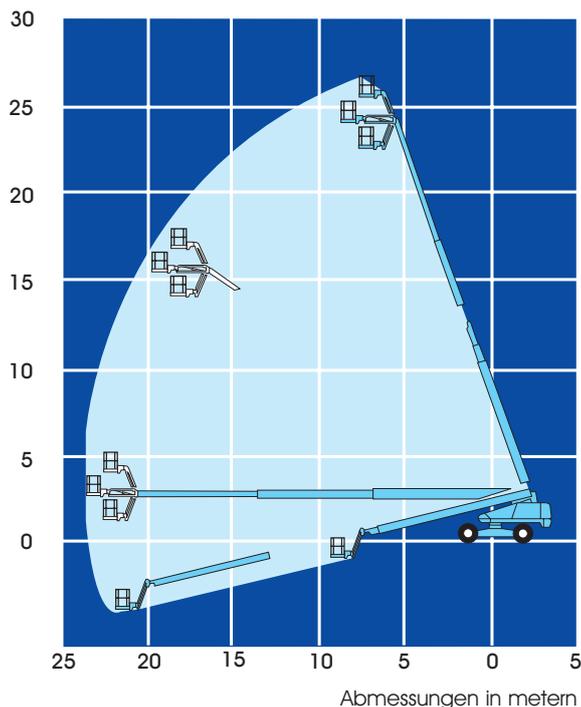

Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von:

UpRight
POWERED ACCESS