

UpRight

SL-26N

SELBSTFAHRENDE HUBARBEITSBÜHNEN

- Arbeitshöhe: 10m
- Tragfähigkeit der ausgefahrenen Bühne - 680kg
- Größe Arbeitsbühnenfläche - 1,52 x 3,66m
- Proportionalsteuerung für Heben/Senken und Fahren für präzises Positionieren
- Elektro- oder Benzin / Gas motor
- Wahlweise ausfahrbare Deckverlängerung



SL-26N

SELBSTFAHRENDE HUBARBEITSBÜHNEN

MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN (Alle Modelle)

- Arbeitshöhe: 10m
- Arbeitsbühnenhöhe: max: 8m
min. 1,29m
- Fahrbar bei Höhe von 8m
- Max. Traglast der Arbeitsbühne: 680kg*
- Arbeitsbühnenfläche: 1,52 x 3,66m
- Proportionales Steuersystem: einachsiger Steuerhebel mit Lenkung durch Daumenhebel. Fußbetätigter Verriegelungsschalter.
- Abmessungen:
 - Höhe über alles: 2,40m
 - Länge über alles: 3,79m
 - Radstand: 2,54m
 - Breite über alles: 1,68m mit normalen Reifen
- Bodenfreiheit:
 - unter Achse 200mm
 - unter Fahrwerk 320 mm mit normalen Reifen
- Wenderadius (innen): 3,97m
- Antrieb: Hydraulikmotoren zwei Hinterräder
- Feststellbremse: durch Federdruck angelegt, hydraulisch gelöst
- Stollenreifen B78-13ST
- Geländer: klappbar mit Tür, 1,11m hoch
- Fußleisten: 150mm
- Senkalarm
- Betriebsstundenzähler ■ Batteriezustandsanzeige
- Unterspannungsanzeige

*Mit Schaumreifen für weichen Boden
600kg mit normalen Luftreifen


OPTIONEN

- Gelbe Rundumblinkleuchte/Hupe
- Terragrip-Reifen für weichen Boden
- Schaumgefüllte Reifen
- Softrac Reifen für weichen Boden
- Wassergekühlter Dreizylinder-Kubota 24,5 PS Benzin-/Gas-motor
- Ausfahrbare Deckverlängerung - 1,0m

MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN (Einzel Modelle)

Pos.	Benzin/Gas	Elektrik
Triebwerk	Kohler luftgekühlter Zweizylindermotor Benzin/Gas	Zwei Gleichstrom- Elektromotoren 24 V, 8 Batterien 6 V, je 220 Ah
Batterieladegerät		Zwei Spannungen 220 V/110 V, 40 A, 50 Hz
Hubgeschwindigkeit Heben Senken	20 s 35 s	33 s 35 s
Steigfähigkeit	30%	25%
Fahrgeschwindigkeiten Arbeitsbühne gesenkt Arbeitsbühne gehoben	0-5,0kph 0-8,1kph	0-4,2kph 0-8,1kph
Gewicht	2100kg	2247 kg

Entspricht oder überschreitet den Vorgaben der internationalen Vorschriften OSHA, ANSI A92.6.1990/DIN/BS.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

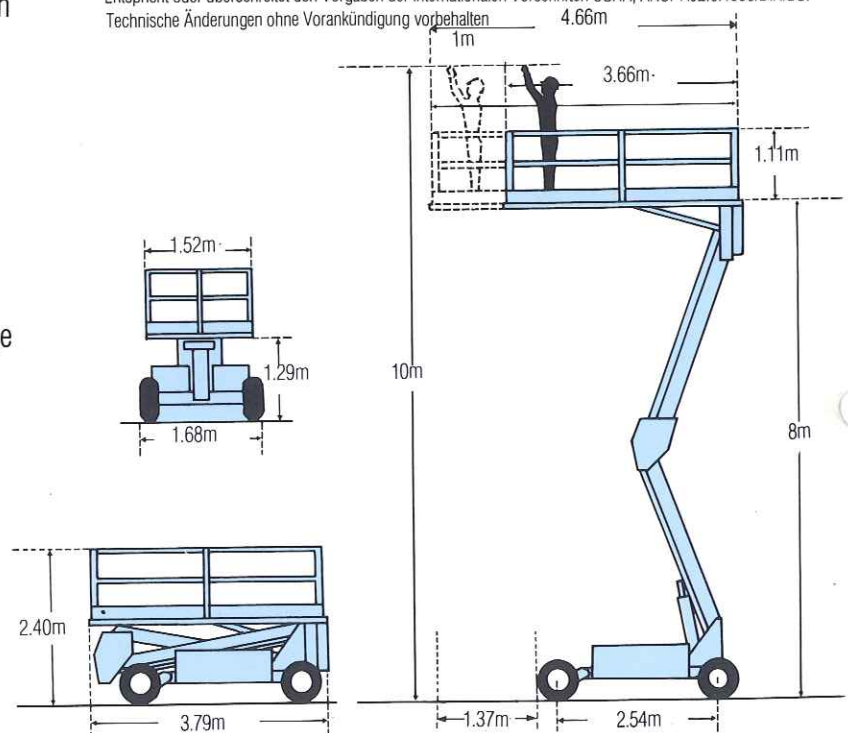

*Die max. Tragfähigkeit der Bühnenverlängerung beträgt 226kg

UpRight

EUROPE (353) 1 - 2853333

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.

USA (800) 926-5438

1775 Park St., Selma, CA 93662.

CANADA (800) 461-4901

108 Industrial Dr., Whitby, Ontario, Can L1N5Z8.

INSTANT DEUTSCHLAND

INSTANT DEUTSCHLAND

HERDER STRASSE 82,

D-4010 HILDEN, GERMANY.

TELEFON: 02103/48055-59

TELEFAX: 02103/47018.