



H I G H S P E C • H I G H V A L U E • H I G H S T A N D A R D S

SL
26 & 30

2- & 4-RAD-ANTRIEB

- DIESEL
- ELEKTRO
- DUAL-ANTRIEB
- GELÄNDEGÄNGIG
- SCHNELL-NIVELLIERUNG

UpRight

S P E Z I F I K A T I O N

2-RAD-ANTRIEB		SL26N	SL30N
A. Arbeitshöhe		10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe		8,0m	9,0m
Plattform-Kapazität		680kg	454kg
Plattformgröße		1,46m x 3,66m	NL
mit wahlweiser 1,0m Erweiterung		1,46m x 4,66m	NL
Gewicht: Elektro		2,247kg	2,391kg
Diesel		2,191kg	2,333kg
Dual-Antrieb		2,644kg	2,785kg
C. Breite: Elektro		1,68m	1,68m
Diesel		1,78m	1,78m
Dual-Antrieb		1,78m	1,78m
D. Länge:		3,79m	4,39m
E. Höhe mit Geländer		2,40m	2,40m
F. Höhe mit abgesenktem Geländer		1,52m	1,52m
Steigfähigkeit:			
Elektro		25%	25%
Diesel		30%	30%
Dual-Antrieb		27%	27%


Antriebsart: Elektrisch • Diesel • Dual-Antrieb • (Diesel/Elektrisch)

4-RAD-ANTRIEB		SL26RT	SL30RT
A. Arbeitshöhe		10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe		8,0m	9,0m
Plattform-Tragfähigkeit		680kg	590kg
Plattformgröße		1,72m x 3,66m	1,72m x 4,22m
mit wahlweiser Erweiterung		1,72m x 4,66m	NL
Gewicht		2,531kg	2,853kg
C. Breite		2,13m	2,13m
D. Länge		3,79m	4,39m
E. Höhe mit Schutzgitter		2,55m	2,60m
F. Höhe ohne Schutzgitter		1,62m	1,67m
Steigfähigkeit		35%	35%
Antriebsart		Diesel	Diesel

4-RAD-ANTRIEB		SL26SL	SL30SL
A. Arbeitshöhe		10,0m	11,0m
B. Plattformhöhe		8,0m	9,0m
Plattform-Tragfähigkeit		680kg	590kg
Plattformgröße		1,72m x 3,66m	1,72m x 4,22m
mit wahlweiser Erweiterung		1,72m x 4,66m	NL
Gewicht		2,853kg	2,967kg
C. Breite		2,13m	2,13m
D. Länge		3,79m	4,39m
E. Höhe mit Schutzgitter		2,55m	2,60m
F. Höhe ohne Schutzgitter		1,62m	1,67m
Steigfähigkeit		35%	35%
Antriebsart		Diesel	Diesel


2-RAD-ANTRIEB

SL26N • SL30N

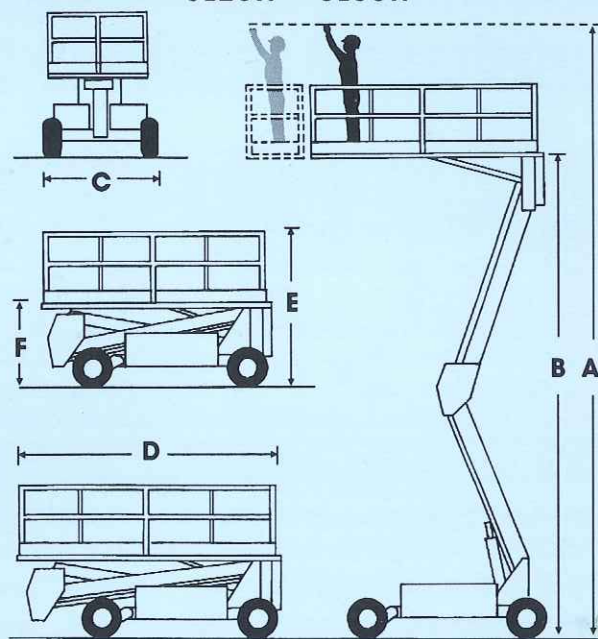

4-RAD-ANTRIEB

SL26RT • SL30RT • SL26SL • SL30SL

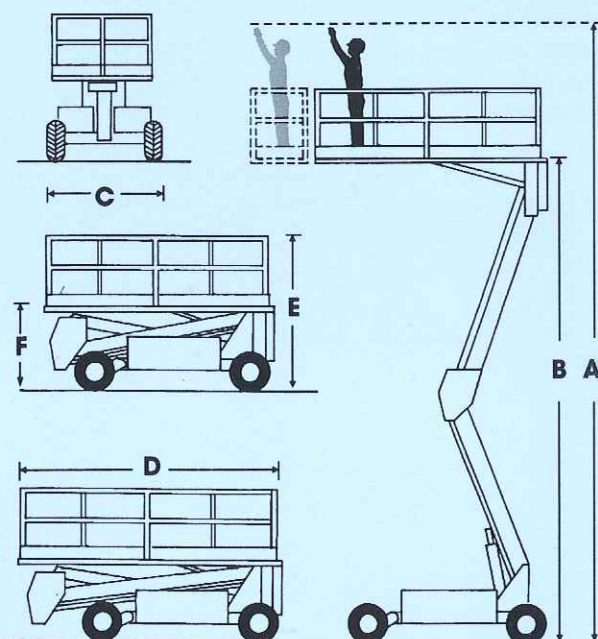

MANUFACTURED BY

UpRight

INSTANT DEUTSCHLAND

INSTANT DEUTSCHLAND Vectur GmbH

Ellerstr. 101 Gebäude B1

D-40721 Hilden

Tel: 02103-55051 Fax: 02103-51775