

自行式校平型高空作业平台

UpRight
POWERED ACCESS



- ☐ 工作高度可达11米
- ☐ 在斜坡或不平坦地面上平台自动校平
- ☐ 崎岖地形特征, 包括四轮驱动、摆动式前轴和高抓地力轮胎
- ☐ 19°/35% 爬坡能力
- ☐ 比例驱动和升降控制能达到平稳精确操作
- ☐ 柴油机动

SL26SL
SL30SL

SL26/30SL 自行式校平型高空作业平台 技术规范

	SL26SL	SL30SL
最大工作高度 A	10.0m	11.0m
最大平台高度 B	8.0m	9.0m
行走时最大高度	8.0m	9.0m
平台载重量	680kg	590kg
平台尺寸 (护栏内侧)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
平台尺寸 (含延伸平台)	1.72m x 4.6m	-
收藏高度 C	2.6m	2.6m
收藏长度 D	3.79m	4.39m
宽度 E	2.13m	2.13m
轴距 F	2.54m	2.54m
高度 (护栏折叠后)	1.1m	1.1m
总重	3,150kg	3,216kg
最大行驶速度	5.0km/h	5.0km/h
- 平台升起时	0.8km/h	0.8km/h
爬坡能力	19°/35%	19°/35%
转弯内径	3.9m	3.9m
轴离地距离	200mm	200mm
底盘离地高度	320mm	320mm
上升/下降速度	21/32 秒	24/36 秒
驱动系统	四轮液压马达	
平台校平	两侧13°; 前后9°	
轮胎	26 x 12.00 - 12 工程轮胎 超强抓地力	
停车制动	弹簧制动/液压释放, 多盘方式	
控制系统	比例操纵杆控制 拇指掌控方向 自动水平控制 (不可操作当高于上述互锁高度)	
动力来源	帕金斯水冷柴油发动机	

产品技术规范随时会更新, 恕不另行通知。本册中的照片及图标仅用于宣传目的。有关正确使用和维护的详细说明, 请参见操作手册。




所有型号都有摆动式前轴, 以保持驱动轮与不平整地面接触, 并在崎岖的现场和装载坡面上具有高水准的抓地力。

标准特性

- 柴油动力
- 下降警告
- 计时表
- 快速校平—自动平台水平调整
- 摆动式前轴
- 高抓地力轮胎
- 双多盘式刹车
- 单手比例控制
- 动力电缆至平台
- 折叠式平台护栏
- 1年零部件和人工质保期
- 五年结构件质保期

选件

- 全部动作告警
- 黄色闪光指示灯及喇叭
- 柴油机排气洗涤
- 特殊颜色油漆
- 环保液压油

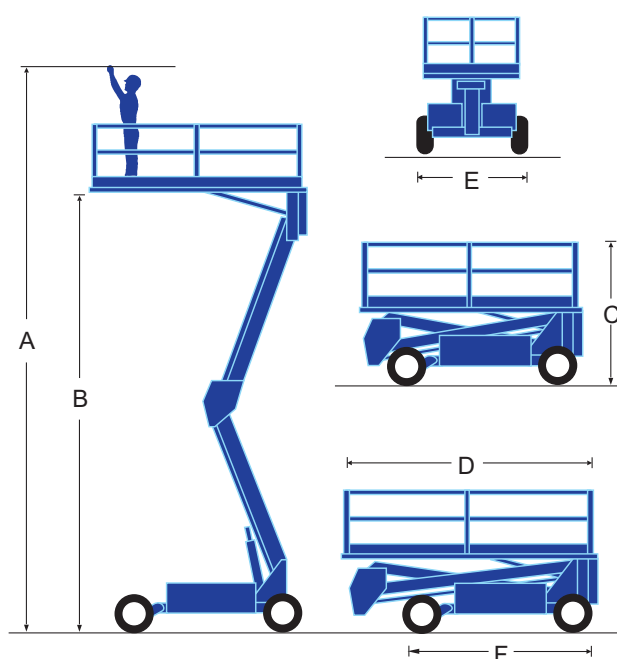

BP2: SL26/30SL 4/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

CE 本产品具有CE标志,
符合所有欧洲机器规定

制造商:

UpRight
POWERED ACCESS