

# Speed Level

# UpRight

POWERED ACCESS



- Hauteur de travail jusqu'à 11m
- Mise à niveau automatique en pente ou sur terrain accidenté
- Equipements standards: 4x4, essieux oscillants, pneus tout-terrain
- 19°/ 35% de capacité de franchissement
- Commandes d'élévation et de translation proportionnelles pour des opérations précises et en douceur
- Motorisation Diesel

# SL26SL

# SL30SL

# SL26/30SL Speed level Caractéristiques

	SL26SL	SL30SL
Hauteur de travail max. <b>A</b>	10.0m	11.0m
Hauteur plancher max. <b>B</b>	8.0m	9.0m
Hauteur de translation max.	8.0m	9.0m
Capacité de charge	680kg	590kg
Dimensions plate-forme (intérieures)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
Dimensions plate-forme (avec extension)	1.72m x 4.23m	n/a
Hauteur - position repliée <b>C</b>	2.6m	2.6m
Longueur - position repliée <b>D</b>	3.79m	4.39m
Largeur <b>E</b>	2.13m	2.13m
Empattement <b>F</b>	2.54m	2.54m
Hauteur (garde-corps repliés)	1.1m	1.1m
Poids	3,150kg	3,216kg
Vitesse de translation max. repliée	5.0km/h	5.0km/h
Vitesse de translation max. en élévation	0.8km/h	0.8km/h
Capacité de franchissement	19° / 35%	19° / 35%
Rayon de braquage intérieur	3.9m	3.9m
Garde au sol sous essieu	200mm	200mm
Garde au sol sous châssis	320mm	320mm
Vitesse élévation - montée/descente	21/32 sec	24/36 sec
Système de translation	4x4 par moteurs hydrauliques	
Mise à niveau	13° latéral, 9° longitudinal	
Pneumatiques	26 x 12.00 - 12 NHS Pneus tout terrain, gonflage à la mousse	
Frein de stationnement	négatif par ressort, relâchement hydraulique multi-disques	
Commandes	proportionnelles manipulateur avec interrupteur de direction ) Interrupteur de mise à niveau automatique (inopérant en hauteur)	
Motorisation	Moteur Perkins Diesel à refroidissement liquide	

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.




Tous nos modèles disposent d'essieux oscillants pour garder les roues motrices en contact avec les sols accidentés et obtenir une très grande capacité de franchissement en terrains très difficiles et en chargement

## Equipements standards

- Moteur Diesel
- Alarme de descente
- Hora mètre
- Essieu avant oscillant
- Pneus Tout-terrain gonflés à la mousse
- Double freins multi-disques
- Manipulateur unique, proportionnel
- Prise 220V embarquée
- Garde-corps rabattables
- 1 an de garantie pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure
- Speed Level - Mise à niveau automatique de la plate forme

## Options

- Alarme de mouvements
- Feux à éclat et klaxon
- Filtre à particules sur échappement
- Peinture personnalisée
- Huile hydraulique biodégradable

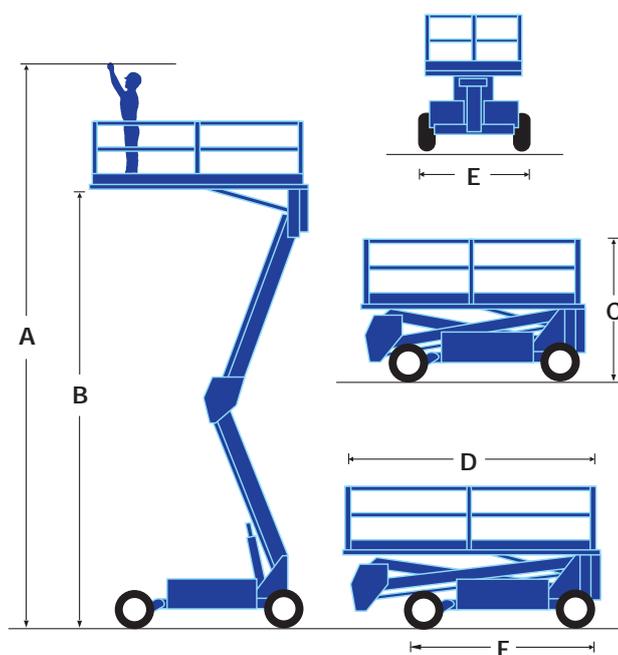

BP1 SL26/30SL 10/06

**UpRight**  
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058

[www.upright.com](http://www.upright.com)

**CE** Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

fabriqué par  
**UpRight**  
POWERED ACCESS