

# Tijera Sigma Autonivelable

**UpRight**  
POWERED ACCESS



- Altura de trabajo hasta 11m
- Auto nivelación automática de la plataforma en pendientes o terrenos desiguales
- Características todo terreno incluyendo tracción 4x4, eje delantero oscilante y ruedas de gran adherencia
- Inclinación 19°/35%
- Controles proporcionales para subir y conducir permitiendo un manejo muy preciso
- Motor diesel

**SL26SL**  
**SL30SL**

# SL26/30SL ficha tecnica tijera sigma autonivelabe

	SL26SL	SL30SL
altura máxima de trabajo <b>A</b>	10,0m	11,0m
altura máxima plataforma <b>B</b>	8,0m	9,0m
altura máxima conducción	8,0m	9,0m
capacidad de la plataforma	680kg.	590kg.
tamaño de la plataforma dentro de la barandilla	1,72m x 3,66m	1,72m x 4,23m
tamaño de la plataforma con extensible	1,72m x 4,23m	n/a
altura plegado <b>C</b>	2,6m	2,6m
longitud plegada <b>D</b>	3,79m	4,39m
ancho <b>E</b>	2,13m	2,13m
emplete <b>F</b>	2,54m	2,54m
altura (barandillas plegadas)	1,1m	1,1m
peso bruto	3,150kg.	3,216kg.
velocidad conducción max con plataforma elevada	5,0km./h 0,8km./h	5,0km./h 0,8km./h
inclinación	19° / 35%	19° / 35%
radio de giro interno	3,9m	3,9m
distancia eje al suelo	200mm	200mm
distancia chasis al suelo	320mm	320mm
velocidad subida arriba/abajo	21/32 sec	24/36 sec
sistema de conducción	4 ruedas con motores hidráulicos	
nivelación plataforma	13° a cada lado, 9° hacia delante hacia atrás	
neumáticos	26 x 12.00 - 12 NHS. Ruedas rellenas, de super adherencia	
freno	disco multiple liberacion hidráulica	
controles	sistema de control proporcional por joystick que controla a mano la dirección. Controlador del desnivel automatico (Inoperable por encima de la altura de cierre)	
motor	Perkins diesel, motor refrigerado en frío	

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manejo y mantenimiento.




Todos los modelos tienen ejes oscilantes para permitir que las ruedas de tracción estén en contacto con los terrenos desiguales y para permitir mayor nivel de inclinación en las rampas de carga y sitios de difícil acceso.

## características estandar

- Motor diesel
- Alarma de descenso
- Contador horario
- Speed level - nivelación automática de la plataforma
- Eje delantero oscilante
- Neumáticos rellenos de gran adherencia
- Frenos duales multi-disco
- Controles proporcionales
- Cableado para paso AC en la plataforma
- Barandillas plegables
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

## opciones

- Alarma de movimiento
- Luz intermitente de señalización ámbar y bocina
- Silenciador diesel
- Pintura especial en colores
- Aceite medioambiental

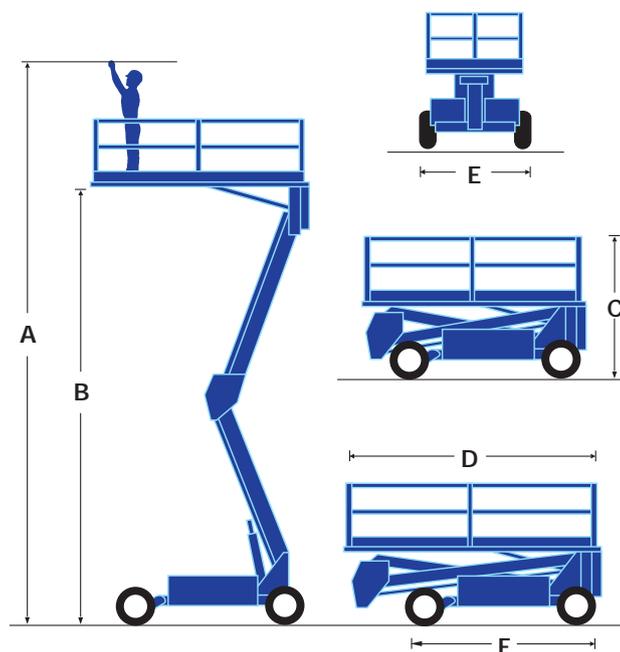

BP1. SL26/30SL. SPANISH 02/07

**UpRight**  
**POWERED ACCESS**

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

[www.upright.com](http://www.upright.com)



Este producto está disponible con el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

fabricado por

**UpRight**  
**POWERED ACCESS**