

拖车式曲臂型高空作业平台

UpRight
POWERED ACCESS

- ☐ 最大工作高度13.2米
- ☐ 最大水平延伸5.9米
- ☐ 工作平台容纳2人，有效载
荷215公斤
- ☐ 前小臂1.3米，130°弧度
- ☐ 动力旋转平台90°
- ☐ 液压支撑腿
- ☐ 紧凑的尺寸和低牵引重量


TL37

TL37 拖车式曲臂型高空作业平台 技术规范

	TL37
最大工作高度	13.2m
最大平台高度	11.2m
最大水平工作延伸	5.9m
平台载重量	215kg
支撑脚间距	3.60m (A) x 3.00m (B)
臂身旋转 (非连续)	700°
平台旋转	90°
平台深度 C	0.80m
平台宽度 D	1.20m
收藏高度 E	1.95m
收藏长度 F	6.30m
牵引宽度 G	1.48m
总重 (蓄电池模式)	1,390kg*
控制系统	全比例液压控制 在工作篮或地面
动力源	24V 电池 (4只 6V195安时 电池) 或者 220V 交流电源
动力可选择	双动力 (汽油和 电池)

*机器的牵引重量取决于动力配置和额外选件的选取。

产品技术规范随时会更新，恕不另行通知。本册中的照片及图标仅用于宣传目的。有关正确使用和维护的详细说明，请参见操作手册。

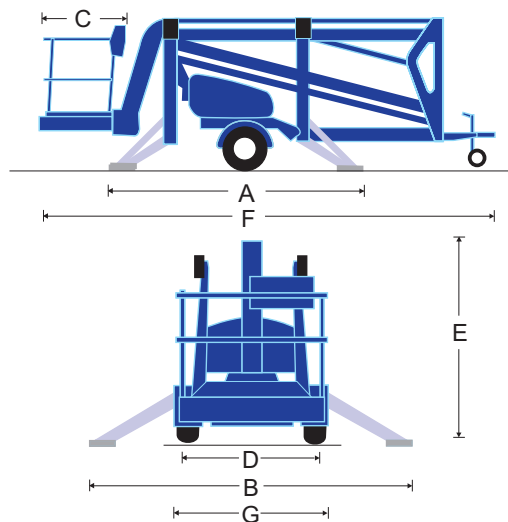

BP2, TL37 4/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

标准特性

- 前小臂1.3米，130°弧度
- 各臂成一线设计，具有最大刚性
- 6.3米移动长度
- 1390公斤牵引重量
- 液压动力旋转平台90°
- 旋转保护装置
- 手动泵紧急下降工作平台
- 在所有液压油缸上装有锁止阀
- 比例实时液压控制
- 自动回旋和超限制动
- 完整的道路指示灯
- 24伏蓄电池（4只6伏，195安时），或220伏交流电源
- 1年零部件和人工质保期
- 五年结构件质保期

选件

- 随车携带的220伏发电机，作为主动力
 - 双动力（汽油和直流蓄电池）
 - 玻璃缸工作平台
 - 特殊颜色油漆
- 在要求下，可提供其他选件

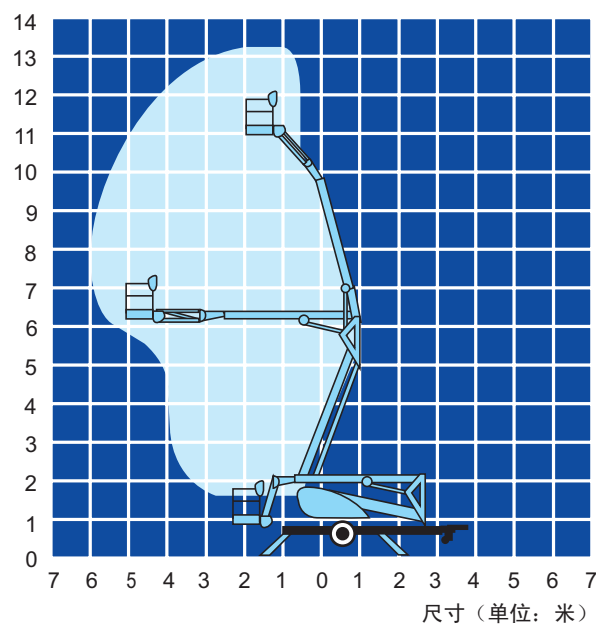

本产品具有CE标志，
符合所有欧洲机器规定

制造商：

UpRight
POWERED ACCESS