

Nacelle Tractable

UpRight
POWERED ACCESS



- ☐ 13.20m de hauteur de travail
- ☐ 5.90m de déport horizontal
- ☐ Capacité de charge 215kg (2 personnes)
- ☐ Bras pendulaire de 1.30m, débattement 130°
- ☐ Rotation hydraulique du panier sur 90°
- ☐ Stabilisateurs hydrauliques
- ☐ Dimensions compactes et masse totale réduite

TL37


TL37 Nacelle tractable caractéristiques

TL37 NACELLE TRACTABLE

Hauteur de travail max.	13.2m
Hauteur plancher max.	11.2m
Déport max.	5.9m
Capacité de charge	215kg
Encombrement au sol des stabilisateurs	3.60m(A) x 3.00m(B)
Rotation de la tourelle	700°
Rotation du panier	90°
Largeur panier C	0.80m
Longueur panier D	1.20m
Hauteur - position repliée E	1.95m
Longueur - position transport F	6.30m
Largeur - position transport G	1.48m
Poids en ordre de marche (version batteries)	1,390kg*
Commandes hydrauliques	entièrement proportionnelles dans le panier et au sol
Alimentation	batteries de 24 V (4 x 6V-195 Ah) ou 230 V existe aussi en Bi-énergie (essence et batteries)

* Le poids d'une machine tractée dépend de la source de puissance et des équipements optionnels rajoutés.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

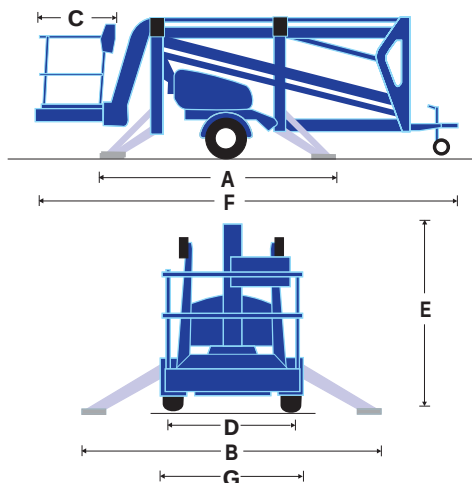

Bp1. TL37 10/06

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com


Equipements standards

- Bras pendulaire de 1.30m, débattement de 130°
- Bras articulés dans l'axe pour une meilleure rigidité
- Longueur repliée sur route - 6.30m
- 1390 kg (masse roulante)
- Rotation hydraulique de panier (90°)
- Pompe manuelle de secours dans le panier
- Barrière de sécurité anti-encastrement
- Clapets anti-retours sur tous les vérins
- Commandes hydrauliques proportionnelles
- Freinage automatique marche AV/AR par inertie
- Barre avec éclairage intégré
- Batteries de 24V (4x6V-195 Ah) ou alimentation principale de 230V
- 1 an de garantie pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

Options

- Génératrice embarquée de 230V pour alimentation principale
- Bi-Energie (essence et batteries)
- Panier GRP
- Peinture personnalisée

Options supplémentaires sur demande

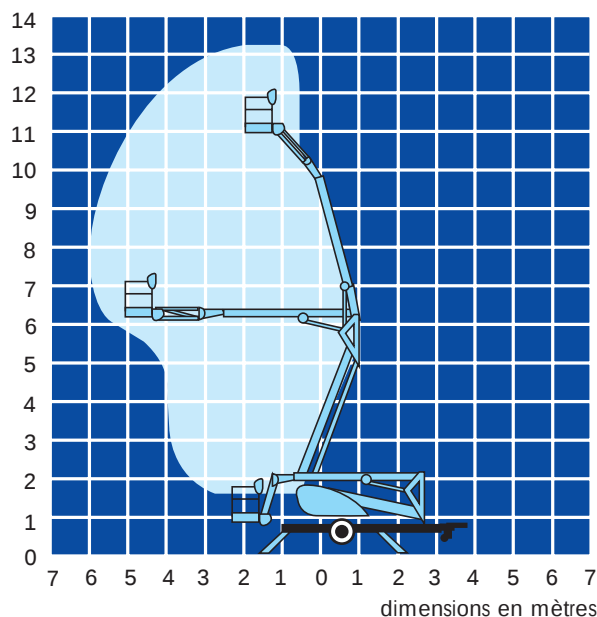

Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

fabriqué par

UpRight
POWERED ACCESS