

Remolcable

UpRight

POWERED ACCESS



- Altura de trabajo máxima 13,2m
- Alcance máximo 5,9m
- Capacidad de la plataforma 215kg. para dos personas
- Plumin de 1,3m, 130°
- Rotación eléctrica de la plataforma 90°
- Estabilizadores hidráulicos
- Dimensiones compactas y bajo peso para el remolque

TL37


TL37 ficha tecnica remolcable

REMOLCABLE TL37

altura máxima de trabajo	13,2m
altura máxima plataforma	11,2m
alcance máximo	5,9m
capacidad de la plataforma	215kg.
huella del estabilizador	3,60m(A) x 3,00m(B)
rotación	700°
rotación de la cesta	90°
profundidad de la cesta C	0,80m
ancho de la plataforma D	1,20m
altura plegada E	1,95m
longitud plegado F	6,30m
ancho plegado G	1,48m
peso (modelo con baterías)	1,390kg.*
controles	sistema de control proporcional en la cesta y en el chasis
alimentación	batería 24V, (4 x 6V, 195ah baterías) o 230V en línea
opciones de motor	bi energía (gasolina & batería)

* El peso de la máquina para remolcar depende de las opciones del motor y el suministro de complementos.

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre manejo y mantenimiento.

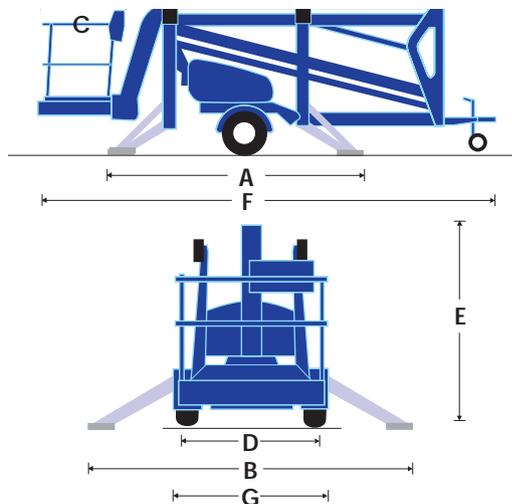

BP1 - TL37 SPANISH 02/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com


características estandar

- Plumin de 1,3m, 130° de arco de trabajo
- Diseño del brazo para dar la mayor rigidez
- Longitud plegada 6,3m
- Peso para remolcar 1,390kg.
- Rotación de la plataforma 90° automática
- Parachoques/protectores
- Seta de accionamiento a mano para bajada de emergencia desde a plataforma
- Cerrojos de seguridad en todos los estabilizadores hidráulicos
- Controles proporción hidráulicos
- Freno automático de marcha atrás y exceso
- Panel de luces de carretera integrado
- Batería 24V (4x 6V 195ah baterías) o 230V en línea
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

opciones

- Generador a bordo 230V para las unidades en línea
- Alimentación bi-energía (gasolina y batería DC)
- Plataforma GRP
- Pintura especial en colores

Otras opciones están disponibles previa petición

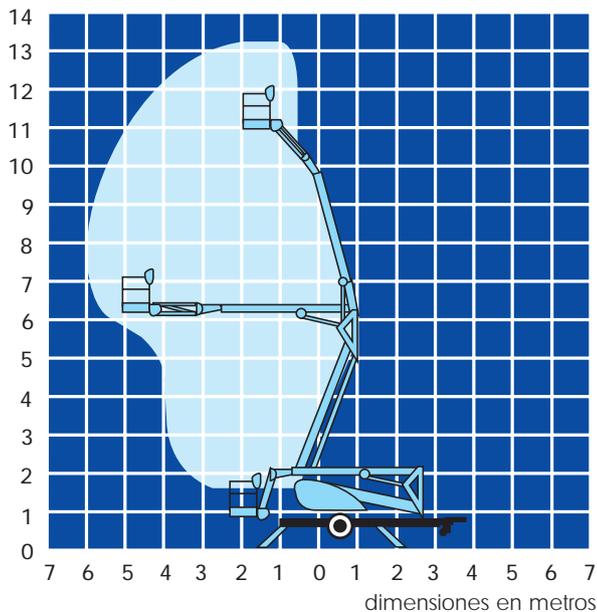

Este producto esta disponible con l el marcado Ce cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

fabricado por

UpRight
POWERED ACCESS