

Nacelle tractable

UpRight
POWERED ACCESS



- Hauteur de travail max. 17m
9.10m de déport horizontal
- Capacité de charge 200kg
(2 personnes)
- Bras articulé et télescopique
avec un pendulaire de 1.30m
et un débattement de 140°
- Rotation du panier sur 90°
- Stabilisateurs hydrauliques
- Construction mécano-
soudée robuste

TL49K


TL49K Nacelle tractable caractéristiques

TL49K NACELLE TRACTABLE

Hauteur de travail max.	17.0m
Hauteur plancher max.	15.0m
Déport max.	9.1m
Capacité de charge de	200kg
Encombrement au sol des stabilisateurs	4.65m(A) x 4.65m(B)
Rotation de la tourelle (non-continue)	680°
Rotation du panier	90°
Largeur panier C	0.80m
Longueur panier D	1.20m
Hauteur - position replié E	2.10m
Longueur en position de transport F	7.10m
Largeur en position de transport G	1.75m
Poids (modèle sur batteries)	2250kg*
Commandes	hydrauliques entièrement proportionnelles dans le panier et au sol
Alimentation	batteries de 24 V (4 x 6V-195 Ah) ou 230 V Existe aussi en Bi-énergie (essence et batteries)

* Le poids d'une machine tractée dépend de la source de puissance et des équipements optionnels rajoutés.

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

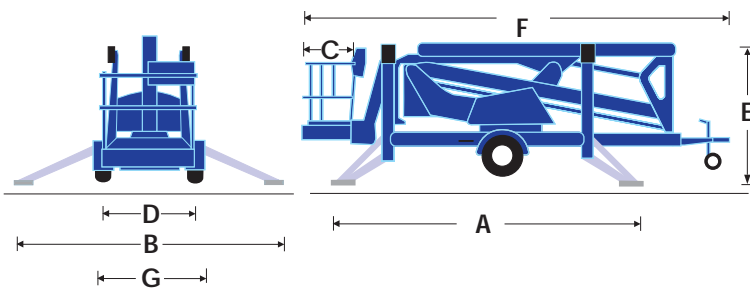

Bp1 : TL49K 10/06



UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Pièces détachées Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Equipements standards

- Pompe manuelle de secours dans le panier
- Bras pendulaire de 1.30 m, débattement de 140°
- Bras articulé dans l'axe pour une meilleure rigidité
- Rotation hydraulique du panier sur 90°
- Clapets anti-retours sur tous les vérins
- Commandes hydrauliques proportionnelles
- Batteries de 24V (4x6V-195 Ah) ou alimentation principale de 230V
- Freinage automatique marche AV/AR par inertie
- Alimentation Bi-énergie (diesel et batteries)
- Barre avec éclairage intégré
- 1 an de garantie pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

Options

- Système hydraulique d'aide à la translation
- Générateur embarqué de 230V pour alimentation principale
- Panier GRP
- Peinture personnalisée
- Options supplémentaires sur demande

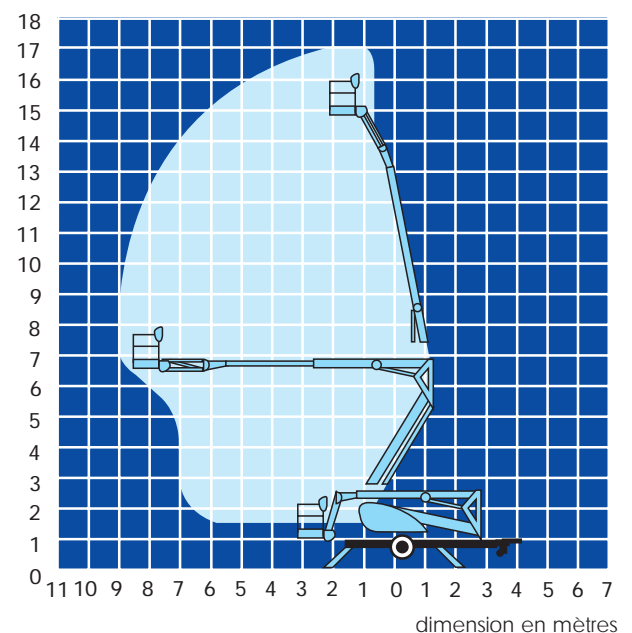

CE Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

Fabriqué par
UpRight
POWERED ACCESS