

# Remolcable

# UpRight

POWERED ACCESS



- Altura de trabajo máxima 17,0m
- Alcance máximo 9,1m
- Capacidad de la plataforma 200kg. para dos personas
- Brazo articulado/telescópico con plumín de 1,3m, 140°
- Rotación eléctrica de la plataforma 90°
- Estabilizadores hidráulicos
- Sólida y compacta apta para la construcción de gran potencia

# TL49K


# TL49K ficha técnica remolcable

## REMOLCABLE TL49K

altura máxima de trabajo	17,0m
altura máxima plataforma	15,0m
alcance máximo	9,1m
capacidad de la plataforma	200kg.
huella del estabilizador	4,65m(A) x 4,65m(B)
rotación (no continua)	680°
rotación de la cesta	90°
profundidad de la cesta C	0,80m
ancho de la plataforma D	1,20m
altura plegada E	2,10m
longitud plegado F	7,10m
ancho plegado G	1,75m
peso (modelo a baterías)	2,250kg.*
controles	sistema de control proporcional en la cesta y en chasis
alimentación	batería 24V, 4 x 6V 195ah baterías o 230V en línea
opciones de motor	bi energía (gasolina & batería)

\* El peso de la máquina para remolcar depende de las opciones del motor y el suministro de complementos

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre manejo y mantenimiento.

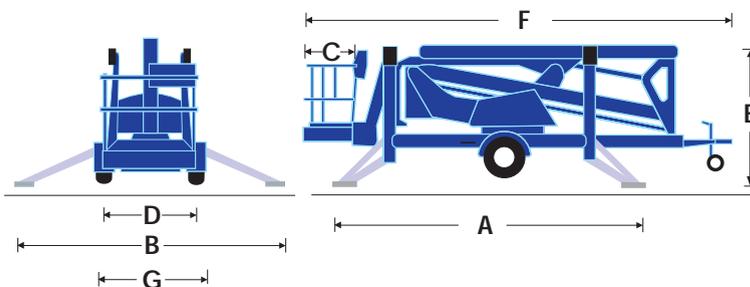

Bp1 - TL49K SPANISH 02/07

**UpRight**  
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,  
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

[www.upright.com](http://www.upright.com)


## características estándar

- Plumín de 1,3m 140° de arco de trabajo
- Diseño del brazo para dar la mayor rigidez
- Rotación de la plataforma 90° automática
- Seta de accionamiento a mano para bajada de emergencia desde la plataforma
- Cerrojos de seguridad en todos los estabilizadores hidráulicos
- Controles proporcionales hidráulicos
- Batería 24V (4 x 6V 195ah baterías) o 230V en línea
- Freno automático de marcha atrás y exceso
- Panel de luces de carretera integrado
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

## opciones

- Sistema hidráulico de dirección asistida
- Generador a bordo 230V para las unidades en líneas
- Alimentación Bi - energía (Gasolina y batería DC)
- Plataforma GR
- Pintura especial en colores

Otras opciones están disponibles previa petición

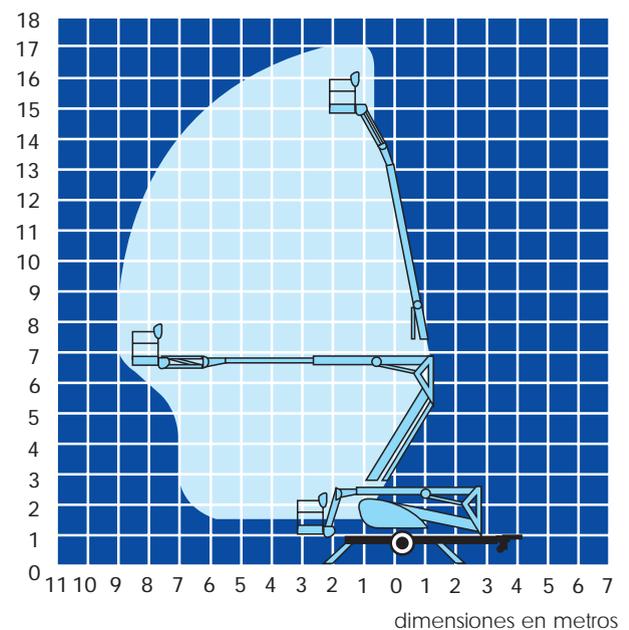

**CE** Este producto está disponible con el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

fabricado por  
**UpRight**  
POWERED ACCESS