Elévateurs de personnes

UpRight
POWERED ACCESS

- Mât télescopique mono poutre breveté
- Plusieurs choix de hauteur de travail
- Encombrement au sol réduit
- Montage très rapide pour améliorer la productivité
- Système de chargement EZ pour le Tansport
- Le système de basculement permet de passer des portes standards
- Alimentation en CA ou CC

UL25
UL32
UL40

GAMME UL Elévateurs de personnes caractéristiques

	UL25	UL32	UL40
Hauteur de travail max. **A**	9.6m	11.7m	14.2m
Hauteur plancher max. **B**	7.62m	9.72m	12.15m
Capacité de charge	159kg	136kg	136kg
Encombrement au sol largeur **C** x longueur **D**	1.50m x 1.43m	2.06m x 1.99m	2.34m x 2.26m
Dimensions panier	0.56m x 0.66m	0.56m x 0.66m	0.56m x 0.66m
Longueur - position repliée **E**	1.26m	1.32m	1.32m
Hauteur **F**	1.98m	2.53m	2.90m
Largeur **G**	0.74m	0.74m	0.74m
Hauteur - position basculée **H**	n/a	1.85m	2.0m
Longueur - Position basculée **I**	n/a	2.72m	3.05m
Eloignement du mur Distance entre l'avant du panier et un mur	102mm	356mm	508mm
Poids: version 220V CA	349kg	417kg	449kg
Poids: version 12V CC	367kg	435kg	467kg
Alimentation	1 batterie de 12V 105Ah ou 120/220C CA 50Hz		

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'Opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation et à la maintenance correcte de ces équipements.

Grâce au système de basculement, les modèles équipés passeront par des portes simples standards. Le large diamètre des roues arrières montées sur paliers à rouleaux facilite les déplacements.

Tous les modèles UL sont équipés du système de chargement EZ pour aider au chargement dans des camionnettes à plateau.

Equipements standards

- Système de basculement (UL32/40 seulement)
- Voyants indiquant le bon enclenchement des stabilisateurs
- Chargeur embarqué (version CC seulement)
- 1 an de garantie sur pièces et main d'œuvre
- 5 ans de garantie sur les pièces de structure

Options

- Appareil de positionnement à visée laser
- Stabilisateurs pour utilisation en extérieur
- Sac en toile pour tubes fluorescents
- Huile hydraulique Biodégradable

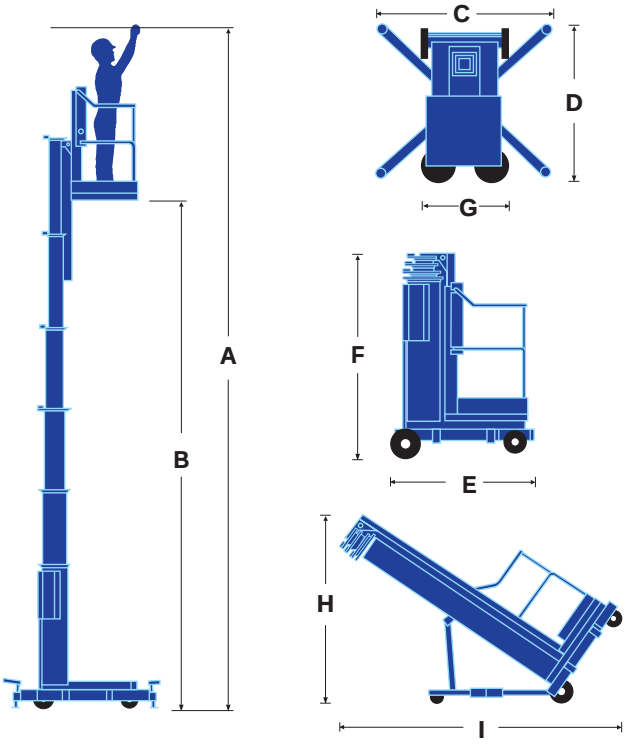

BP1. UL Range 10/06

UpRight POWERED ACCESS
Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.
Ventes Tel: +44 (0) 845 1550 057 • **Pièces détachées Tel:** +44 (0) 845 1550 058
www.upright.com

Matériel CE, en conformité avec les directives Européennes en vigueur

fabriqué par UpRight POWERED ACCESS