

# UpRight

# X20

## Elévateurs autopropulsés

- Jeu de ciseaux rigides procurant une plate-forme solide et stable
- Très manoeuvrable - rayon de braquage très étroit
- Faible hauteur de stockage et garde-corps arrière soulevable pour chargement aisé
- Boîtier basculant pour accès et entretien faciles des composantes motrices/hydrauliques
- Levier de commande unique de type joystick pour une manoeuvre simple et pratique
- Système automatique de protection anti-basculement
- Grille de vision au sol sur cage extensible
- Plancher acier à surface antidérapante



# UpRight

# X20

## Elévateurs autopropulsés

### Eléments standards


- Cage extensible 0,9m
- Pneus sans empreintes
- Boîtier basculant pour accès et entretien faciles des composantes motrices/hydrauliques
- Alarme d'inclinaison et de descente
- Garde-corps arrière soulevable pour faciliter le

- chargement de matériel
- Système automatique de protection anti-basculement
- Grille de vision au sol sur cage extensible
- Points de prise pour grue et fourche
- Prise de contact sur châssis

### Spécifications

	X20N (version étroite)	X20W (version large)
Capacité de charge sur plate-forme (max)	340 kg	454kg
Dimensions de la plate-forme (interne)	0.71 m x 2.21 m	1.12 m x 2.21 m
Poids	1,656 kg	1,737 kg
Hauteur de travail	8.1m	8.1 m
Hauteur plate-forme	6.1m	6.1 m
Hauteur max. de déplacement	6.1m	6.1 m
Hauteur de stockage	1.99 m	1.99 m
Longueur	2.34 m	2.34 m
Largeur	.82 m	1.21 m
Vitesse max. à Plate-forme déployée	3.9km/h 1.2km/h	3.9km/h 1.2km/h
Pente admissible	13°	13°
Rayon de braquage interne	152 mm	15mm
Dégagement au sol	114 mm	114 mm
Vitesse d'élévation	28 sec.	28 sec.
Plinthes	152 mm	152 mm

Système de commande	Levier de commande unique joystick
Système de déplacement	Deux roues frontales motrices à moteur hydraulique
Pneus	0,38m de diamètre en caoutchouc solide et sans empreintes
Alimentation	Moteur électrique 24V 4HP DC-4 batteries x 6V 220 AH
Chargeur batterie	.25Amp automatique avec ampèremètre
Frein de parking	.2 roues hydrauliques avec déclenchement manuel

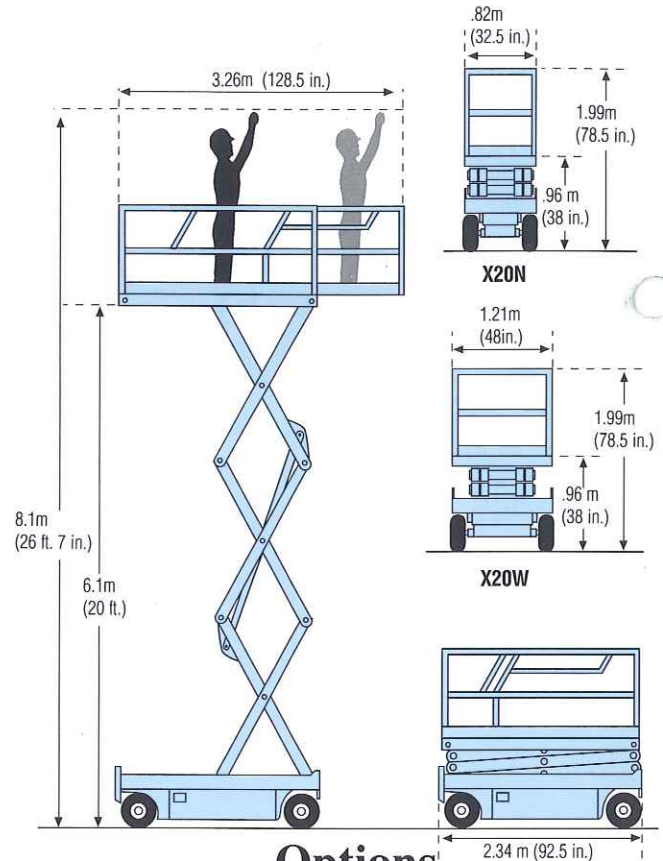

### Options

- Prise AC sur plate-forme
- Claxon
- Plancher à déport hydraulique
- Girophare
- Alarme de déplacement
- Protection boîtier de commande

Conforme et supérieur aux normes OSHA et ANSI A92.6 - 1990.

Les présentes spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Photos et schémas de cette brochure sont usés à seules fins promotionnelles. Référez-vous au manuel d'emploi adéquat pour tous détails et instructions d'usage et d'entretien corrects de cet appareil. UpRight fabrique également une ligne complète d'échafaudages et d'autres plate-formes élévatrices. Contactez-nous pour toutes informations sur ces produits.

Manufactured by

**UpRight**

**INSTANT BELGIUM**

INSTANT BELGIUM

1130 BRUXELLES: Chée de Haechtsestwg, 1243 - 1130 BRUSSEL.  
Tel.: 02/242 55 64 - Fax: 02/215 87 65.  
LIEGE: Tel.: 041/64 84 60 - Fax: 041/48 20 35.

17549/BF/5-94