

Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen



- Starres Scherenpaket gewährt eine solide, stabile Plattform
- Höchste Manövrierbarkeit durch sehr engen Wendekreis
- Niedrige Transporthöhe und hochzuhebendes hinteres Schutzgeländerteil zur einfachen Beladung
- Herausschwingende Wartungs-Module
- Einhändige Steuerhebel-Kontrolle zur einfache, bequemen Bedienung
- Automatisches Schlagloch-Schutzsystem
- Sichtschlitze auf der Plattformerweiterung
- Stahlplattform mit rutschfestem Belag
- 5 Jahre Garantie auf Konstruktionsteile



X20

Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen

HAUPTMERKMALE

- 0,9 m ausschiebbare Plattformerweiterung
- Nicht-markierende Reifen
- Herausschwingende Service-Module
- Neigungs-, sowie Senkalarm
- Schlüsselschalter am Chassis

- Schlagloch-Schutzsystem
- hinteres Schutzgeländerteil hochstellbar zur Erleichterung des Beladens
- Sichtschlitze in der Plattformerweiterung
- Kran- und Gabelstaplerladepunkte


Technische Daten

X20N

X20W

	X20N	X20W
Tragfähigkeit (max.)	340 kg	454 kg
Plattformabmessung, innen	0,71 m x 2,21 m	1,12 m x 2,21 m
Gewicht	1,656 kg	1,737 kg
Arbeitshöhe	8,1 m	8,1 m
Plattformhöhe	6,1 m	6,1 m
Fahrbar bis Höhe	6,1 m	6,1 m
Transporthöhe	1,99 m	1,99 m
Länge	2,34 m	2,34 m
Breite	0,82 m	1,21 m
max. Fahrgeschwindigkeit mit ausgefahrener Plattform	3,9 km/h 1,2 km/h	3,9 km/h 1,2 km/h
Steigfähigkeit	13°	13°
Innerer Wendekreis	152 mm	152 mm
Bodenfreiheit	114 mm	114 mm
Hubgeschwindigkeit	28 sek.	28 sek.
Fußschuttrand	152 mm	152 mm

Bedienungssystem	Sanfter, Einhand-Steuerhebel
Antriebssystem	2-Rad Vorderradantrieb durch Hydraulikmotoren
Reifen	0,38 m Durchmesser, Vollgummi, nicht-markierend
Antriebsquelle	24V 4 PS DC Elektromotor 4 x 6V 220 AH Batterien
Batterie-Ladegerät	25 amp automatisch mit Amperemeter
Feststellbremse	auf 2 Räder, durch Federdruck angelegt, hydraulisch gelöst

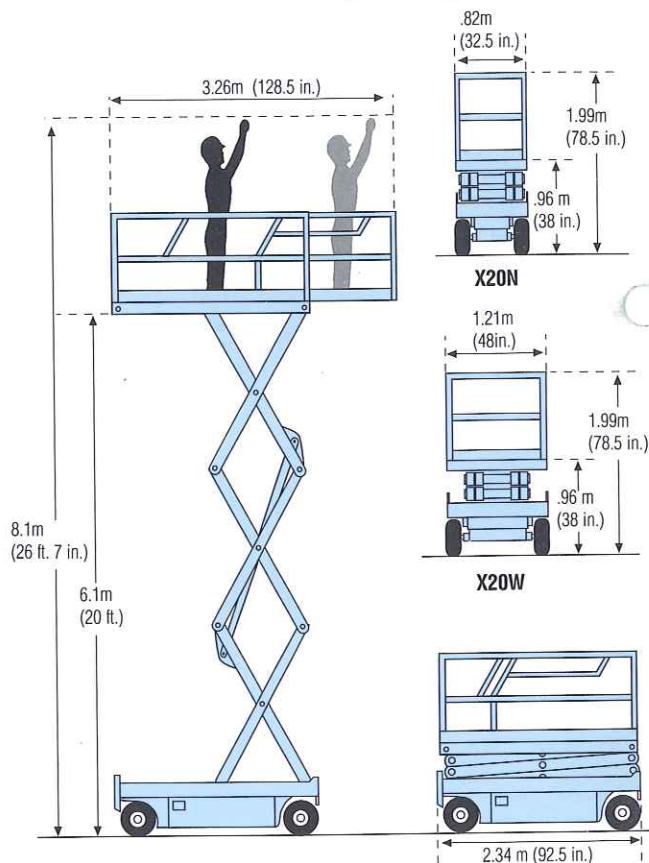

Optionen

- Stromanschluß auf Plattform
- Hupe
- Rundumleuchte
- Schaltkastenabdeckung

Trifft oder erfüllt die Bedingungen der OSHA und ANSI
A92.6 -1990.

Manufactured by

UpRight

INSTANT

DEUTSCHLAND

INSTANT DEUTSCHLAND
HERDER STRAÙE 82,
D-4010 HILDEN, GERMANY.
TELEFON: 02103/48055-59
TELEFAX: 02103/47018.