

自行式剪叉型高空作业平台

UpRight

POWERED ACCESS



- 工作高度可达11.8米
- 紧凑的转弯内径使操纵更容易
- 电子马达控制器使操作更平稳、安静
- 全比例单手控制
- 防滑的甲板
- 平台物料装载系统
- 无痕迹轮胎

X26 X32

X26/X32

自行式剪叉型高空作业平台 技术规范

	X26N*	X26	X32
最大工作高度 A	10.0m	10.0m	11.8m
最大平台高度 B	7.93m	7.93m	9.75m
行走时最大高度	7.93m	7.93m	9.75m
平台载重量	340kg	454kg	340kg
平台尺寸	0.71m x 3.2m	1.17m x 3.2m	1.17m x 3.2m
- 内侧含延伸平台			
宽度 C	0.83m	1.22m	1.22m
收藏高度 D	2.12m	2.12m	2.25m
- 当围栏放下时高度	1.99m	1.99m	1.88m
收藏长度 E	2.35m	2.35m	2.35m
总重	2,358kg	2,153kg	2,486kg
最大行驶速度	3.2km/h	3.2km/h	3.2km/h
- 平台升起时	0.8km/h	1.0km/h	1.0km/h
爬坡能力	14.5°/25%	12°/22%	12°/22%
转弯内径	0.2m	0.2m	0.2m
底盘离地高度	89mm	89mm	89mm
上升/下降速度	42/40秒	45/40秒	65/40秒
驱动系统	dual front wheel hydraulic motors		
轮胎	381mm dia. solid rubber, non-marking		
电池充电器	25A, 110/220V AC		
驻车刹车	dual, spring-applied hydraulic release		
控制系统	one-hand proportional joystick		
电源	24V 4匹马力直流电动马达		4只 6V 220 安时电池

产品技术规范随时会更新，恕不另行通知。本册中的照片及图例仅用于宣传目的。有关正确使用和维护的详细说明，请参见操作手册。

*X26N: 只有在某些区域可用 - 订货前需确认



BP2: X26/26N/X32 4/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

标准特性

- 滚动延伸平台
- 比例控制
- 可提起后侧护栏方便物料装载
- 倾斜报警
- 旋转式维护箱
- 吊车及铲车装置
- 衬垫就位剪叉下降
- 可选择行走报警
- 无痕迹轮胎
- 快速收缩围栏架
- 喇叭
- 计时表、低电压指示
- 一年零部件及人工质量保证
- 5年结构件质量保证

选件

- 闪烁黄色灯
- 导风管至平台
- 非标准油漆颜色
- 绿色环保液压油

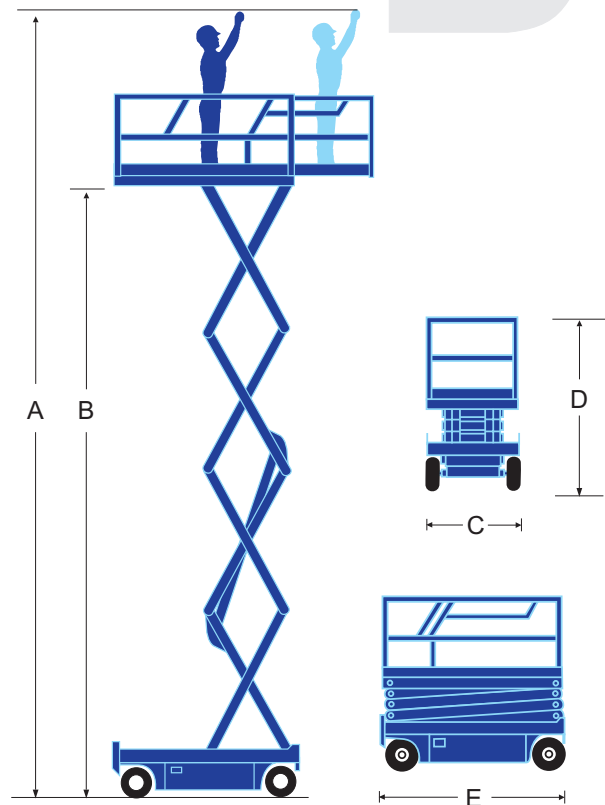

CE 本产品具有CE标志，
符合所有欧洲机器规定

制造商:

UpRight
POWERED ACCESS