



- Altura de trabajo hasta 11.8m
- Se maneja fácilmente con un radio de giro cerrado
- Control de motor eléctrico, manejo silencioso
- Control proporcional manual
- Plataforma de acero con superficie resistente anti resbalante
- Sistema de carga de material
- Ruedas que no dejan huella

X26
X32

UpRight

ficha tecnica tijera electrica X26/X32

	X26N*	X26	X32
altura máxima de trabajo A	10,0m	10,0m	11,8m
altura máxima plataforma B	7,93m	7,93m	9,75m
altura máxima de conducción	7,93m	7,93m	9,75m
capacidad de la plataforma	340kg.	454kg.	340kg.
tamaño de la plataforma	0,71m x 3,2m	1,17m x 3,2m	1,17m x 3,2m
- dentro con extensible extendido			
ancho C	0,83m	1,22m	1,22m
altura plegado D	2,12m	2,12m	2,25m
- con barandilla plegadas	1,99m	1,99m	1,88m
longitud plegada E	2,35m	2,35m	2,35m
peso bruto	2,358kg.	2,153kg.	2,486kg.
velocidad max de conducción	3.2km./h	3.2km./h	3.2km./h
- con plataforma elevada	0.8km./h	1.0km./h	1.0km./h
capacidad ascendente	14,5°/25%	12°/22%	12°/22%
radio de giro interno	0,2m	0,2m	0,2m
distancia al suelo	89mm	89mm	89mm
velocidad subida/bajada	42/40sec	45/40sec	65/40sec
sistema de conducción	motores hidráulicos ruedas delanteras		
ruedas	diamet 381mm, caucho sólido, sin huella		
cargador de batería	25A, 110/220V AC		
freno de estacionamiento	dual sistema hidráulico pro muelles		
controles	joystick controlable una sola mano		
alimentación	motor electrico 24V 4hp DC	motor electrico 4 x 6V 220 Ah baterías	

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manejo y mantenimiento.

*X26N: Solo disponible en ciertos países. Comprobar antes de realizar pedido.



BP1 - X26/26N/X32 SPANISH 02/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

caracteristicas estandar

- Plataforma extensible
- Controles proporcionales
- Barandilla trasera elevable para facilitar carga
- Alarma de desnivel
- Módulos de servicio extraíble
- Puntos de amarre grúa y carretilla
- Descendo de la plataforma amortiguado
- Alarma de movimiento de elección
- Ruedas que no dejan huella
- Barandillas rápidamente plegables
- Bocina
- Contador horario/indicador bajo voltaje
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

opciones

- Luz intermitente de señalización ámbar
- Conexión neumática en la plataforma
- Pintura especial en colores
- Aceite medioambiental

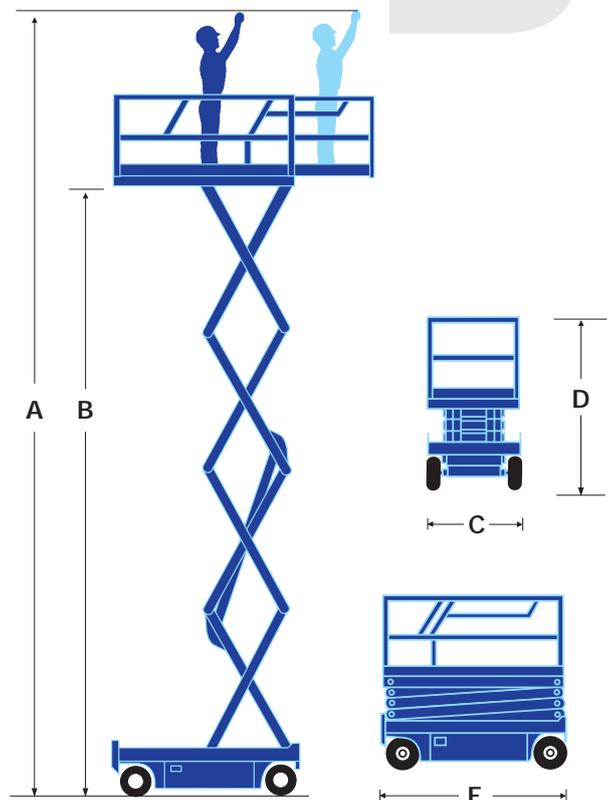

Este producto esta disponible con l el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

Fabricado por

UpRight
POWERED ACCESS