

Geländegängige Scherenbühne

UpRight
POWERED ACCESS



- 14.1m max. Arbeitshöhe
- 4 Rad Antrieb
- Grosse Plattform mit 1.2m Zusatzdeck
- 4 hydraulische Stützen mit Level Sensor
- Schaumgefüllte RT Geländebereifung

X40RT

X40RT Scherenbühne Spezifikationen

	X40RT
Max. Arbeitshöhe	14.1m
Max. Plattformhöhe A	12.1m
Max. fahrbare Höhe	9.75m
Plattform Kapazität (SWL)	340kg
Plattformabmessung (mit Zusatzdeck)	4.27m x 1.80m
Zusatzdeck	1.2m
Breite	2.1m
Länge B	3.8m
Bauhöhe C	2.70m
Eigengewicht	4,681kg
Innerer Wenderadius	2.6m
Äusserer Wenderadius	5.00m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	3.5kmh
Bodenfreiheit	152mm
Steigfähigkeit	30%
Reifen	26 x 12 loader lug schaumgefüllt
Fahrtrieb	4 Rad Antrieb
Kontrolle via	Joystick Proportional
Antrieb	Kubota V-905 wassergekühlt Diesel 22.5PS

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf UpRight Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung



BP1 - X40RT 8/07

UpRight
POWERED ACCESS

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Verkauf Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Ersatzteile Tel: +44 (0) 845 1550 058


www.upright.com

Standardmerkmale

- 1.2m Roll-out Zusatzdeck
- 4 Rad Antrieb
- 4 hydraulische Stützen mit Level Sensor
- Schaumgefüllte RT Geländebereifung
- Artikulierte Achse
- Hupe
- Fahralarm
- Warnalarm Senken
- Klappbare Geländer
- 1 Jahr Vollgarantie
- 5 Jahre Garantie auf Konstruktion

Optionen

- D-Ring Punkte
- Rundumkennleuchte

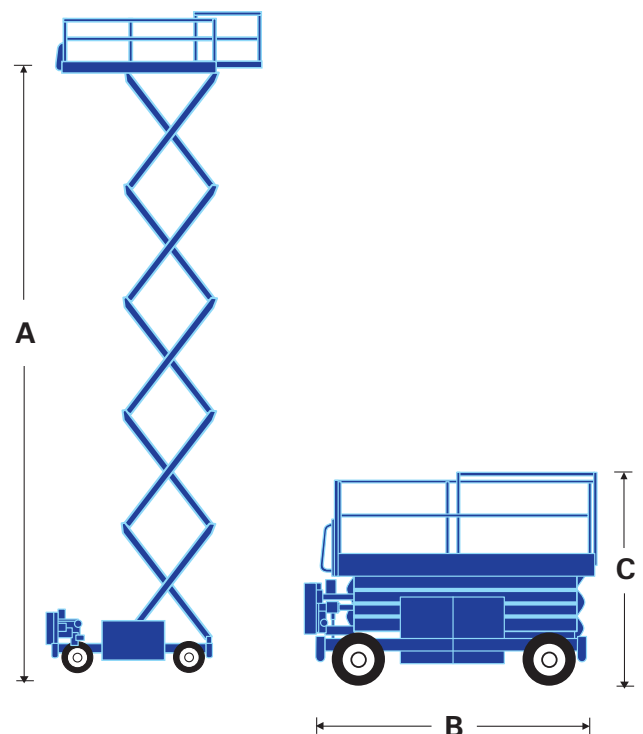

CE Dieses Produkt wird mit dem CE Kennzeichen geliefert und stimmt mit den europäischen Maschinenrichtlinien überein.

Hergestellt von:

UpRight
POWERED ACCESS