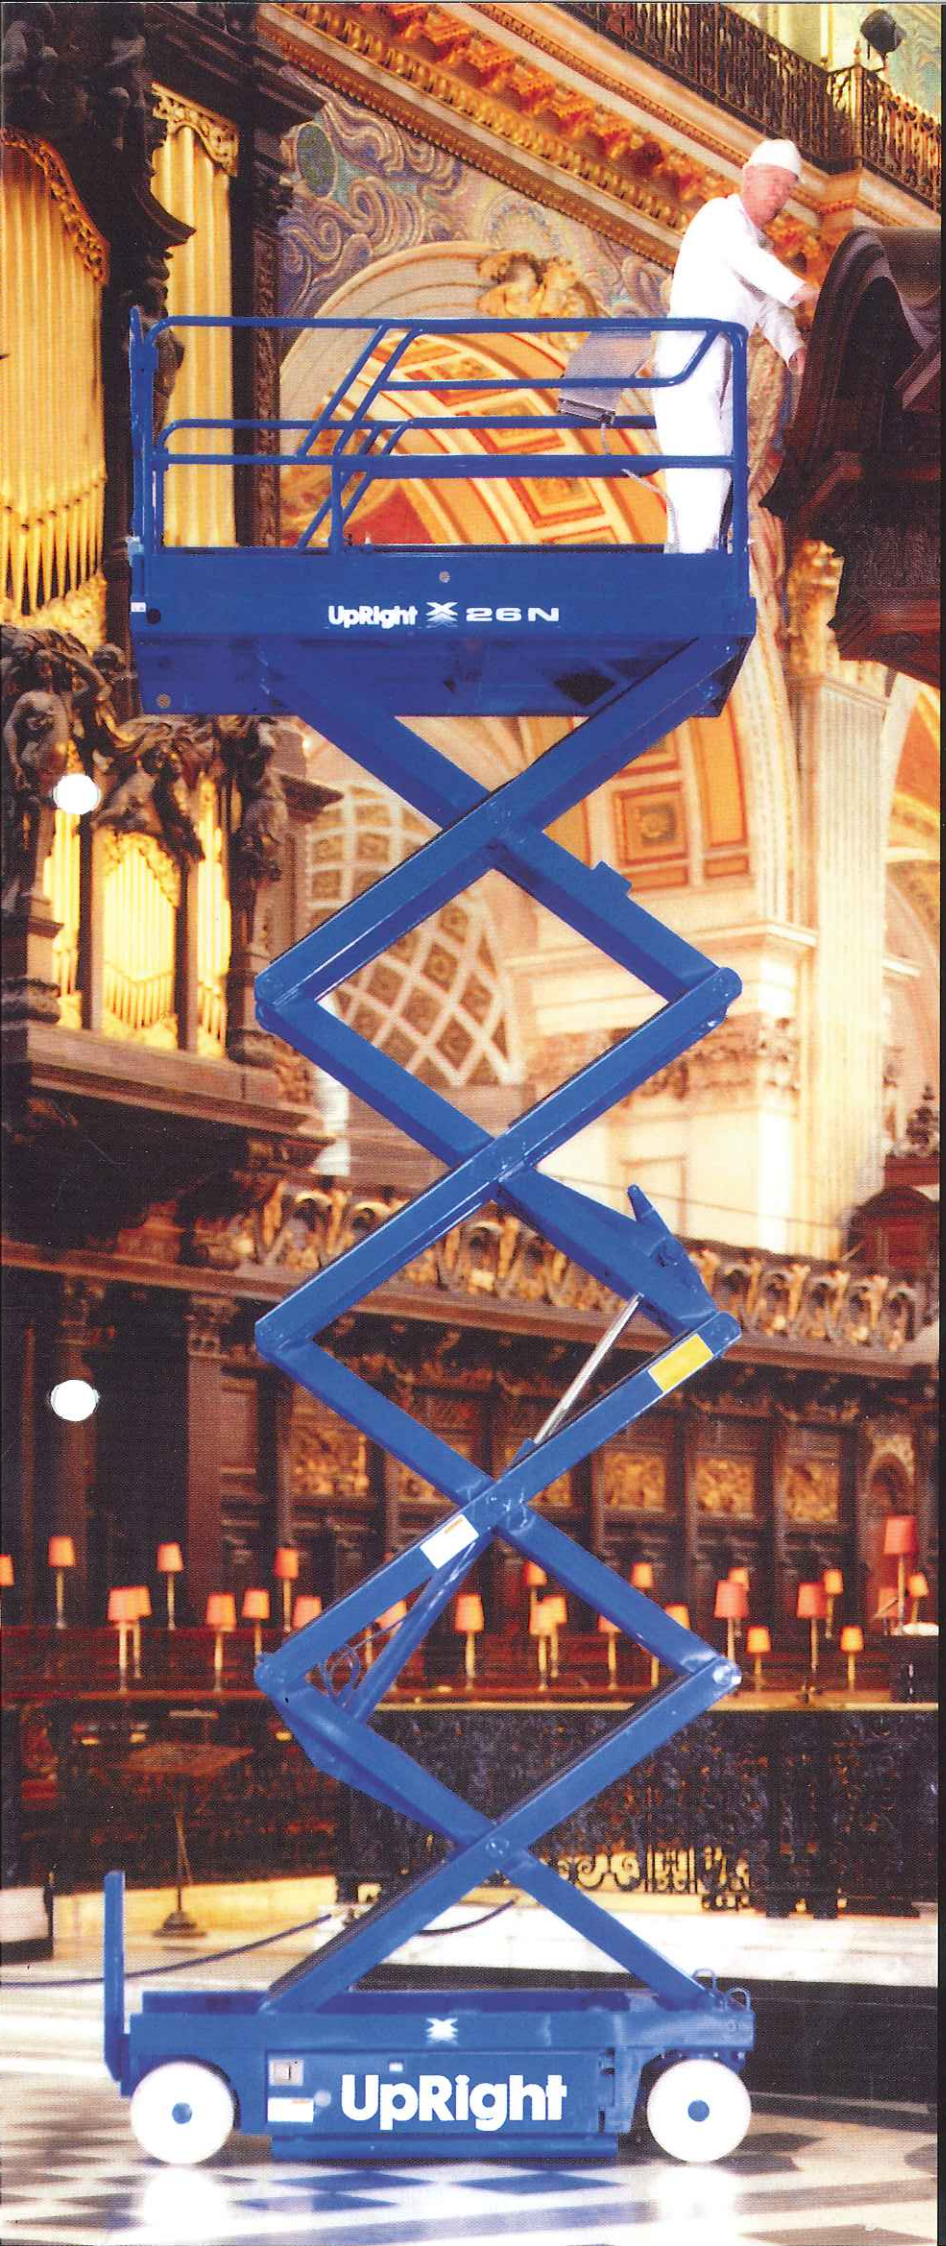

HIGH SPEC • HIGH VALUE • HIGH STANDARDS

X Série

PLATES–FORMES
A CISEAUX
AUTOMOTRICES COMPACTES

- X20N
- X20W
- X26N
- X32

UpRight

Série-X

SPECIFICATIONS	X20N	X20W	X26N	X32
Hauteur Travail maximum	8.1 m	8.1 m	10.0m	11.80m
Hauteur Plancher Plateforme Max.	6.10m	6.10m	8.0m	9.75m
Hauteur Min. Plateforme (repliée)	0.96m	0.96m	1.09m	1.21m
Capacité Max. en Plateforme	340kg	454kg	454kg	317kg
Dimensions Plateforme (sans extension)	0.71m x 2.21m	1.12m x 2.21m	1.17m x 2.21m	1.17m x 2.21m
Dimensions Plateforme (avec extension)	0.71m x 3.13m	1.12m x 3.13m	1.17m x 3.13m	1.17m x 3.13m
Largeur hors-tout	0.82m	1.21m	1.22m	1.22m
Longueur hors-tout (extension rentrée)	2.34m	2.34m	2.34m	2.34m
Longueur hors-tout (extension sortie)	3.26m	3.26m	3.26m	3.26m
Hauteur hors-tout (garde-corps en place)	1.99m	1.99m	2.11m	2.26m
Hauteur avec garde-corps abaissés	n/a	n/a	1.98m	1.88m
Poids Total (ordre de marche)	1,736kg	1,938kg	2,153kg	2,531kg
Rayon de braquage intérieur	200mm	200mm	200mm	200mm
Accessibilité aux pentes	23%	23%	22%	20%
Vitesse Translation (repliée)	0 - 3.9km/h	0 - 3.9km/h	0 - 3.7km/h	0 - 3.7km/h
Vitesse Translation (en élévation)	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h	0 - 1.2km/h
Vitesse élévation jusqu'à ht. max.	28 secondes	28 secondes	40 secondes	66 secondes
Vitesse descente (depuis ht.max.)	28 secondes	28 secondes	40 secondes	39 secondes
Source d'énergie	Moteur électrique 24V. cc - 4kW	Moteur électrique 24V. cc - 4kW	Moteur électrique 24V. cc - 4kW	Moteur électrique 24V. cc - 4kW
Batteries	4 x 6V. 220Ah	4 x 6V. 220Ah	4 x 6V. 220Ah	4 x 6V. 220Ah
Hauteur plinthes	150mm	150mm	150mm	150mm

EQUIPEMENTS STANDARD

◆ Extension coulissante 0.91m ◆ Joystick de commande proportionnel ◆ Protection anti-nid de poule automatique ◆ Alarme sonore de dévers ◆ Pneumatiques pleins non-marquants ◆ Ouverture pivotante des coffres latéraux chassis ◆ Chargeur batteries 25 amp. avec ampéremètre ◆ Alarme sonore de descente ◆ Contacteur de ligne sur chargeur pour continuer de travailler pendant la charge

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

◆ Extension coulissante 1.5m (X20N seulement) ◆ Alarmes sonores de tous les mouvements ◆ Ligne électrique en plateforme ◆ Ligne air comprimé en plateforme ◆ Girophare ◆ Phare de travail ◆ Consulter votre Distributeur UpRight

CE Ces plates-formes sont disponibles avec le marquage et la Certification CE (équipées avec système PPE pour éviter la pose de protections ciseaux), en conformité avec l'ensemble des Directives européennes.

MANUFACTURED BY

UpRight

UpRight

EUROPE
Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.
Tel: +353 1 202 4100
Fax: +353 1 202 4102
Internet: http://www.uprighteuro.com