


HIGH SPEC • HIGH VALUE • HIGH STANDARDS

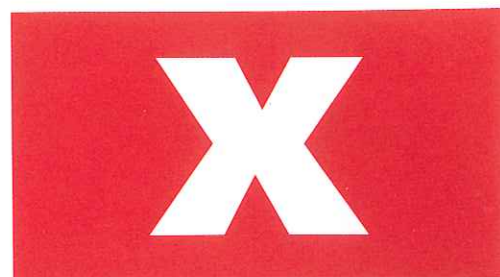

Серия

КОМПАКТНЫЕ САМОХОДНЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ПОДЪЕМНИКИ

- **X20N**
- **X20W**
- **X26N**
- **X32**

UpRight

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	X20N	X20W	X26N	X32
Максимальная рабочая высота	8,1 м	8,1 м	8,1 м	10 м
Максимальная высота подъема платформы	6,10 м	6,10 м	6,10 м	9,75 м
Минимальная высота подъема платформы	0,96 м	0,96 м	0,96 м	1,21 м
Грузоподъемность платформы	340 кг	454 кг	454 кг	317 кг
Размеры платформы - рабочая площадка втянута	0,71 м x 2,21 м	1,12 м x 2,21 м	1,12 м x 2,21 м	1,17 м x 2,21 м
Размеры платформы - рабочая площадка вытянута	0,71 м x 3,13 м	1,12 м x 3,13 м	1,12 м x 3,13 м	1,17 м x 3,13 м
Общая ширина	0,82 м	1,21 м	1,21 м	1,22 м
Общая длина - рабочая площадка втянута	2,34 м	2,34 м	2,34 м	2,34 м
Общая длина - рабочая площадка вытянута	3,26 м	3,26 м	3,26 м	3,26 м
Общая высота - ограждение поднято	1,99 м	1,99 м	1,99 м	2,26 м
Высота с опущенным ограждением	отсутствует	отсутствует	отсутствует	1,88 м
Вес брутто	1,736 кг	1,938 кг	1,938 кг	2,531 кг
Внутренний диаметр разворота	200 мм	200 мм	200 мм	200 мм
Способность преодолевать подъем	23 %	23 %	23 %	20 %
Скорость движения - низкое положение	0-3,9 км/час	0-3,9 км/час	0-3,9 км/час	0-3,7 км/час
Скорость движения - поднятое положение	0 - 1,2 км/час	0 - 1,2 км/час	0 - 1,2 км/час	0-1,2 км/час
Время подъема до максимальной высоты	28 секунд	28 секунд	28 секунд	66 секунд
Время опускания от максимальной высоты	28 секунд	28 секунд	28 секунд	39 секунд
Источник энергии	Электродвигатель 24В (пост. ток) 4 л.с.	Электродвигатель 24В (пост. ток) 4 л.с.	Электродвигатель 24В (пост. ток) 4 л.с.	Электродвигатель 24В (пост. ток) 4 л.с.
Аккумуляторные батареи	4x6В 220А-час	4x6В 220А-час	4x6В 220А-час	4 x 6В 220А-час
Ограждающие борта	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм

СТАНДАРТНЫЕ СВОЙСТВА

Не оставляющие следа шины
 Рабочая площадка, выкатывающаяся на 0,91 м
 Пропорциональное регулирование с помощью джойстика
 Зарядное устройство с амперометром, ток заряда до 25 А
 Откидные обслуживаемые модули
 Клавишный выключатель на шасси
 Автоматическая защита от действия выбоин
 Предупреждение о понижении
 Предупреждение о наклоне

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Рабочая площадка, выкатывающаяся на 1,5 м (только в модели X20N)
 Воздушный шланг к платформе
 Силовой кабели (переменный ток) к платформе
 Проблесковый сигнал желтого цвета
 Предупреждение о любом движении
 Снимаемый контроллер

ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ

UpRight



Настоящее изделие выпускается с маркой CE, указывающей на его соответствие всем Европейским требованиям в области машиностроения

UpRight

ЕВРОПА

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland (Дан-Лэри, Ирландия)
 Телефон: +353 1 202 4100
 Факс: +353 1 202 4102
 Интернет: <http://www.uprighteuro.com>