

X20

Elévateurs autopropulsés

Eléments standards

- Cage extensible 0,9m
- Pneus sans empreintes
- Boîtier basculant pour accès et entretien faciles des composantes motrices/hydrauliques
- Alarme d'inclinaison et de descente
- Garde-corps arrière soulevable pour faciliter le

- chargement de matériel
- Système automatique de protection anti-basculement
- Grille de vision au sol sur cage extensible
- Points de prise pour grue et fourche
- Prise de contact sur châssis

Spécifications

	X20N (version étroite)	X20W (version large)
Capacité de charge sur plate-forme (max)	340 kg	454kg
Dimensions de la plate-forme (interne)	0.71 m x 2.21 m	1.12 m x 2.21 m
Poids	1.656 kg	1.737 kg
Hauteur de travail	8.1m	8.1 m
Hauteur plate-forme	6.1m	6.1 m
Hauteur de déplacement	3.1m	6.1 m
Hauteur de charge	1.99 m	1.99 m
Hauteur de garde-corps	2.34 m	2.34 m
Largeur	0.82 m	1.21 m
Vitesse max. à Plate-forme déployée	3.9km/h 1.2km/h	3.9km/h 1.2km/h
Pente admissible	13°	13°
Rayon de braquage interne	152 mm	15mm
Dégagement au sol	114 mm	114 mm
Vitesse d'élévation	28 sec.	28 sec.
Plinthes	152 mm	152 mm


Système de commande
Système de déplacement

Pneus

Alimentation

Chargeur batterie
Frein parking

Levier de commande unique joystick
Deux roues frontales motrices à moteur hydraulique
0.38m de diamètre en caoutchouc solide et sans empreintes
Moteur électrique 24V 4HP DC-4 batteries x 6V 220 AH
.25Amp automatique avec ampèremètre
.2 roues hydrauliques avec déclenchement manuel

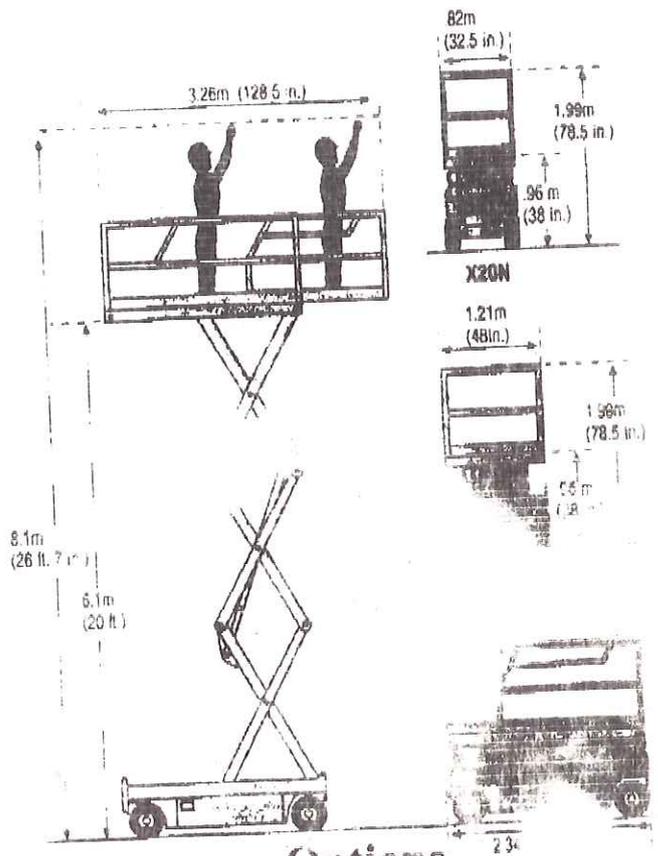

Options

- Prise AC sur plate-forme
- Claxon
- Plancher à déport hydraulique
- Girophare
- Alarme de déplacement
- Protection boîtier de commande

Conforme et supérieur aux normes OSHA et ANSI A92.6-1990.

Les présentes spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Les schémas de cette brochure sont usés à seules fins promotionnelles. Veuillez consulter le manuel d'emploi adéquat pour tous détails et instructions corrects de cet appareil. UpRight fabrique également une ligne complète d'échafaudages et d'autres plate-formes élévatoires. Contactez-nous pour plus d'informations sur ce produit.

Manufactured by

UpRight

INSTANT BELGIUM

INSTANT BELGIUM

1130 BRUXELLES: Chée de Haechtsestwg, 1243 - 1130 BRUSSEL.

Tel.: 02/242 55 64 - Fax: 02/215 87 65.

LIEGE: Tel.: 041/64 84 60 - Fax: 041/48 20 35.

17549/BF/5-94