

# UpRight

# X26

## Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen

- 10 m Arbeitshöhe
- Einfach zu manövrieren mit engem inneren Wendekreis
- Steuerhebel-Bedienung für behutsame, präzise Positionierung
- Automatisches Schlagloch-Schutzsystem
- Nicht-markierende Räder schonen den Boden
- Ladesystem erleichtert das Aufladen von Material auf die Plattform
- Stahlplattform mit rutschfestem Belag
- Schlagloch-Schutzsystem
- 5 Jahre Garantie auf Konstruktionsteile



# UpRight




### HAUPTMERKMALE

- 0,9 m ausschiebbare Plattformerweiterung
- Nicht-markierende Reifen
- Herausschwingende Service-Module
- Neigungs-, sowie Senkalarm
- Schlüsselschalter am Chassis
- Schlagloch-Schutzsystem
- Hinteres Schutzgeländerteil hochstellbar zur Erleichterung des Beladens
- Sichtschlitze in der Plattformerweiterung
- Kran- und Gabelstaplerladepunkte

### Technische Daten

Tragfähigkeit (max.)	454 kg
Plattformabmessung	1.17m x 2.21m
Gewicht	1,957 kg
Arbeitshöhe	10.0 m
Plattformhöhe	8.0 m
Fahrbar bis	8.0 m
Transporthöhe	2.11 m
Länge	1.98 m
Breite	2.35 m
Radstand	1.22 m
max. Fahrgeschwindigkeit mit ausgefahrener Plattform	3.9 km/h
Steigfähigkeit	12°
Innerer Wendekreis	152 mm
Bodenfreiheit	114 mm
Hubgeschwindigkeit	40 sek.
Fußschutzrand	152 mm

Bedienungssystem	Sanfter, Einhand-Steuerhebel
Antriebssystem	2 Rad Vorderradantrieb durch Hydraulikmotoren
Reifen	0,38 m Durchmesser, Vollgummi, nicht-markierend
Antriebsquelle	24V 4 PS DC Elektromotor 4 x 6V 220 AH Batterien
Batterie-Ladegerät	25 amp automatisch mit Amperemeter
Feststellbremse	auf 2 Räder, durch Federdruck angelegt, hydraulisch gelöst

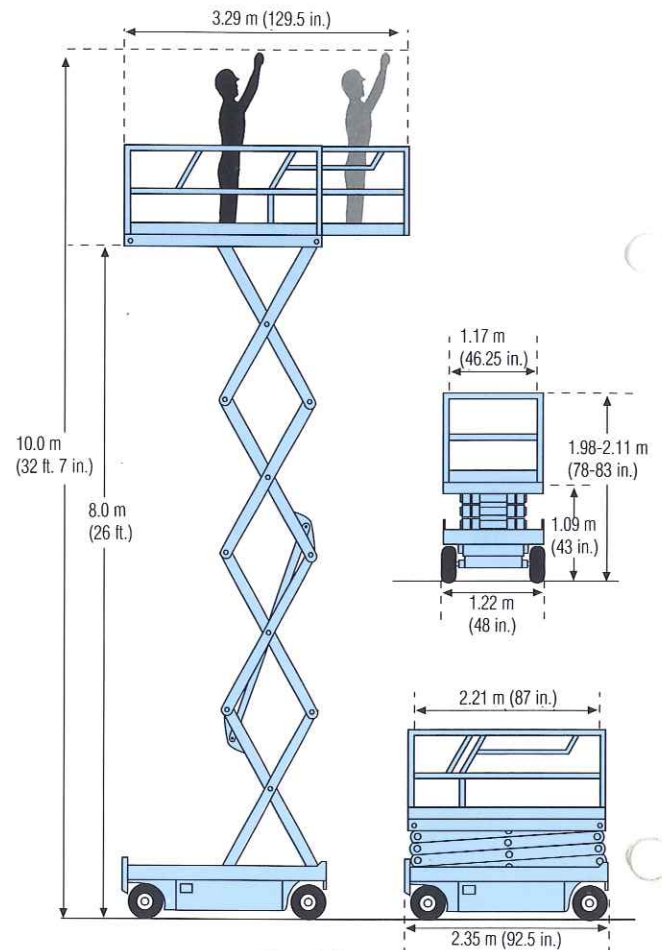

### Optionen

- Stromanschluß auf Plattform
- Rundumleuchte
- Hupe
- Schaltkastenabdeckung

Trifft oder erfüllt die Bedingungen der OSHA und ANSI A92.6 -1990.

Manufactured by  
**UpRight**

# INSTANT DEUTSCHLAND

INSTANT DEUTSCHLAND  
HERDER STRAÙE 82,  
D-4010 HILDEN, GERMANY.  
TELEFON: 02103/48055-59  
TELEFAX: 02103/47018.