


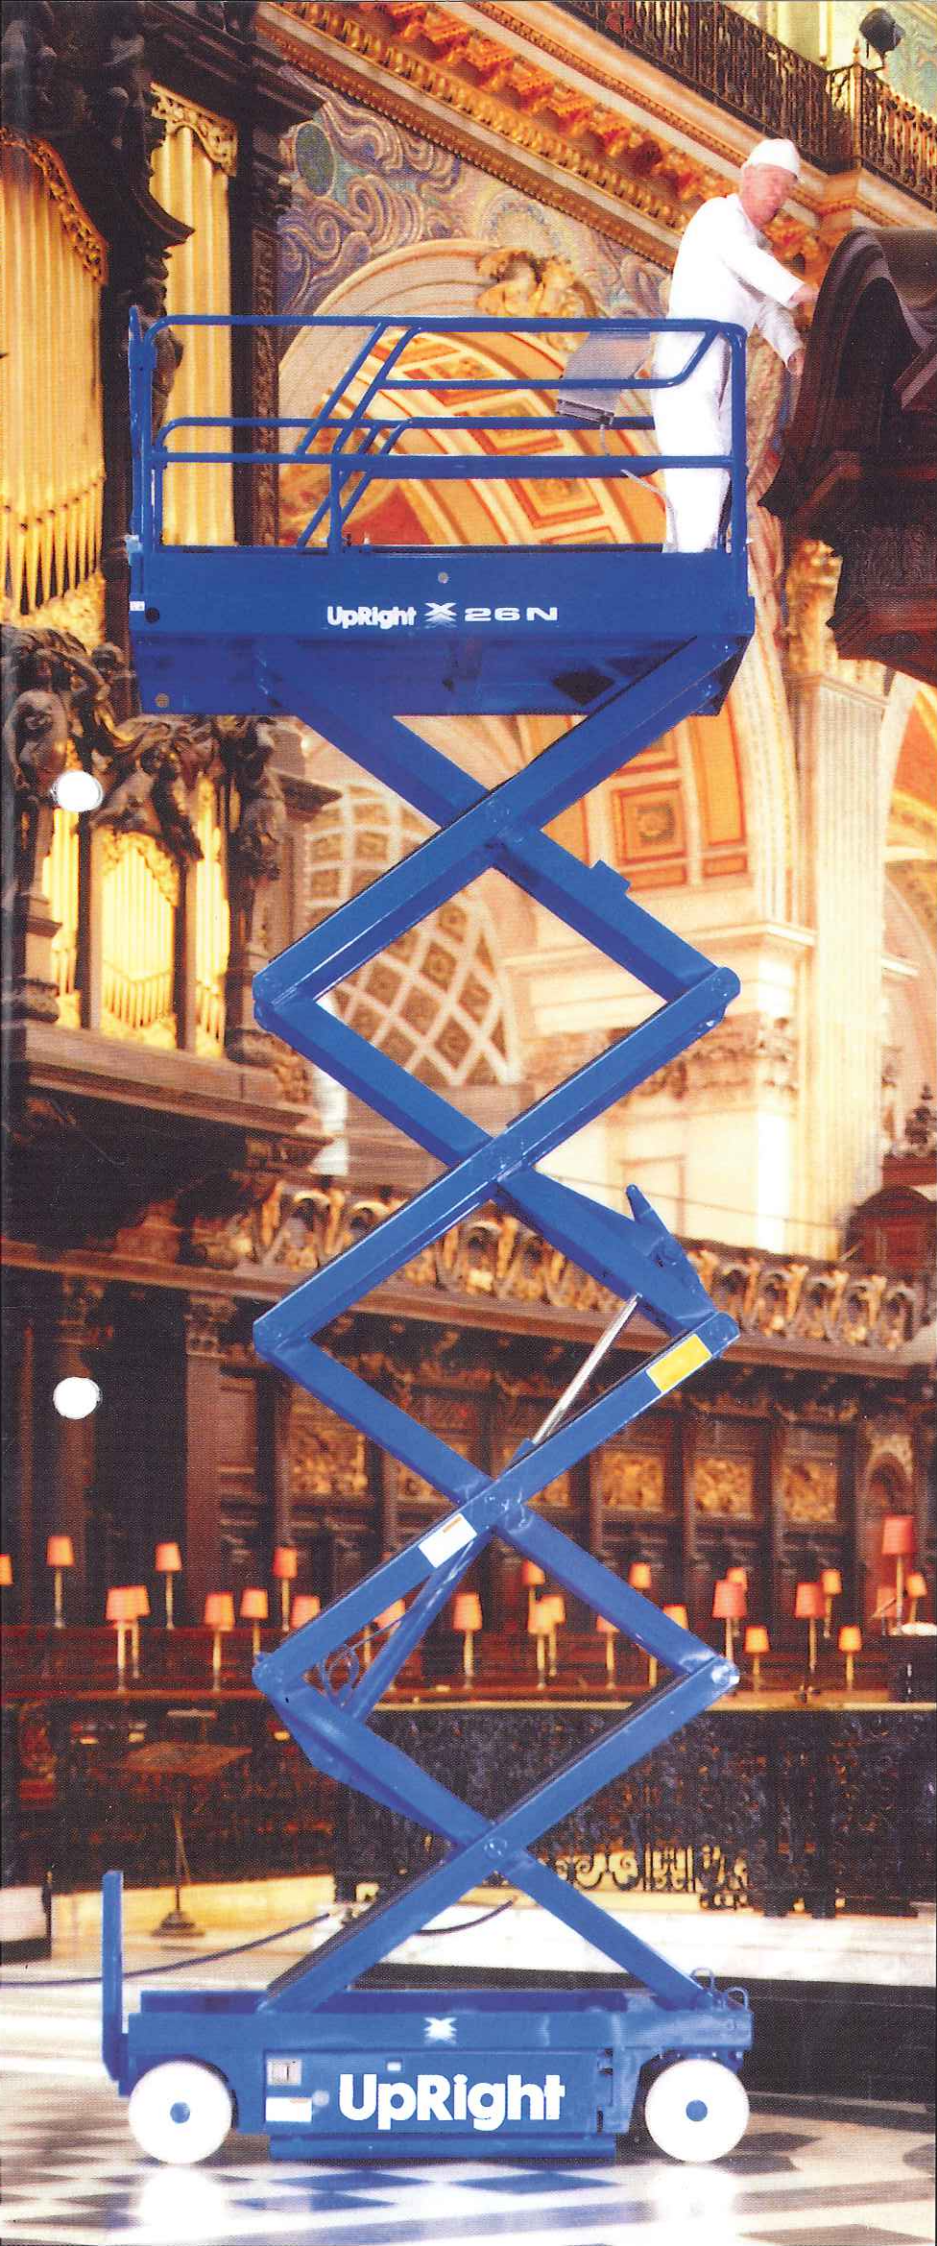

HIGH SPEC • HIGH VALUE • HIGH STANDARDS

X

Serie

KOMPAKTE
SELBSTFAHRENDE
SCHEREN -ARBEITSBÜHNEN

- **X20N**
- **X20W**
- **X26N**
- **X32**

UpRight

Technische Spezifikationen	X20N	X20W	X26N	X32
Max. Arbeitshöhe	8,1 m	8,1 m	10,0 m	11,8 m
Max. Plattformhöhe	6,10m	6,10m	8,0m	9,75m
Min. Plattformhöhe	0,96m	0,96m	1,09m	1,21m
Plattform Tragfähigkeit	340kg	454kg	454kg	317kg
Plattform-Abmessung (o. Erweiterung)	0,71m x 2,21m	1,12m x 2,21m	1,17m x 2,21m	1,17m x 2,21m
Plattform-Abmessung (mit Erweiterung)	0,71m x 3,13m	1,12m x 3,13m	1,17m x 3,13m	1,17m x 3,13m
Breite über Alles	0,82m	1,21m	1,22m	1,22m
Länge über Alles-Erweiterung eingefahren	2,34m	2,34m	2,34m	2,34m
Länge über Alles-Erweiterung ausgefahr.	3,26m	3,26m	3,26m	3,26m
Höhe über Alles - Schutzgitter hoch	1,99m	1,99m	2,11m	2,26m
Höhe mit abgelenktem Schutzgitter	nicht verfügbar	nicht verfügbar	1,98m	1,88m
Gesamtgewicht	1736kg	1938kg	2153kg	2531kg
Innerer Wenderadius	200mm	200mm	200mm	200mm
Steigfähigkeit	23%	23%	22%	20%
Fahrgeschwindigkeit- Bühne eingefahren	0 - 3,9km/h	0 - 3,9km/h	0 - 3,7km/h	0 - 3,7km/h
Fahrgeschwindigkeit - Bühne ausgefahren	0 - 1,2km/h	0 - 1,2km/h	0 - 1,2km/h	0 - 1,2km/h
Hebezeit - voll ausgefahren	28 sek.	28 sek.	40 sek.	66 sek.
Absenkezeit - von voll ausgefahren	28 sek.	28 sek.	40 sek.	39 sek.
Antriebsart	24V 4HP =motor	24V 4HP =motor	24V 4HP =motor	24V 4HP =motor
Batterien	4 x 6V 220Ah	4 x 6V 220Ah	4 x 6V 220Ah	4 x 6V 220Ah
Fussleiste	150mm	150mm	150mm	150mm

Standard - Ausrüstung

Abriebfeste Reifen
 0,91m ausrollbare Bühne
 Proportional-Einhand-Steuerung
 Ausschwenkbare Service-Konsolen
 Automatischer Schlaglockschutz
 Absenk-Alarm
 Kipp-Alarm
 25 Ampere Batterie-Ladegerät mit Ampere-Meter
 Chassis-Schlüsselschalter

Wahlweise Ausrüstung

1,5m Ausroll-Bühne (nur X20N)
 Wechselstrom-Kabel zur Arbeitsbühne
 Druckluft-Anschluss auf der Arbeitsbühne
 Orange-Warnblinkleuchte
 Alarm für alle Bewegungen
 Abnehmbare Steuerung

 Dieses Produkt ist erhältlich mit dem CE-Zeichen, das die Übereinstimmung mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards für Maschinen bestätigt.

MANUFACTURED BY

UpRight

UpRight

EUROPE

Pottery Road, Dun Laoire, Ireland.
 Tel: +353 1 202 4100
 Fax: +353 1 202 4102
 Internet: <http://www.uprighteuro.com>